


EMSKV 16 EMV-S

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt mit kurzem Anschlussgewinde, M16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

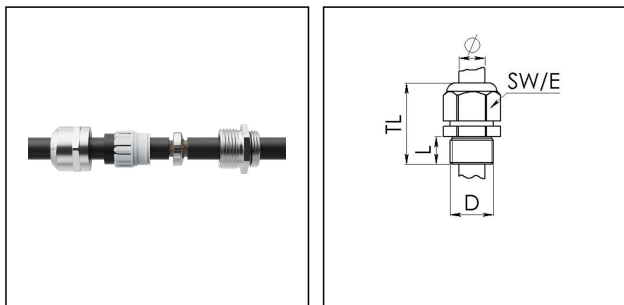

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Edelstahl 1.4310
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Ø Kabel min	4,5 mm
Ø Kabel max	10 mm
Ø Kabel Schirm außen	3 mm - 9 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	26 mm - 34 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10102274
Typ	EMSKV 16 EMV-S
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685046428
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 16	10062184
EMMU-EMV 16	10063211
BS 10	10064008

26.05.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten