
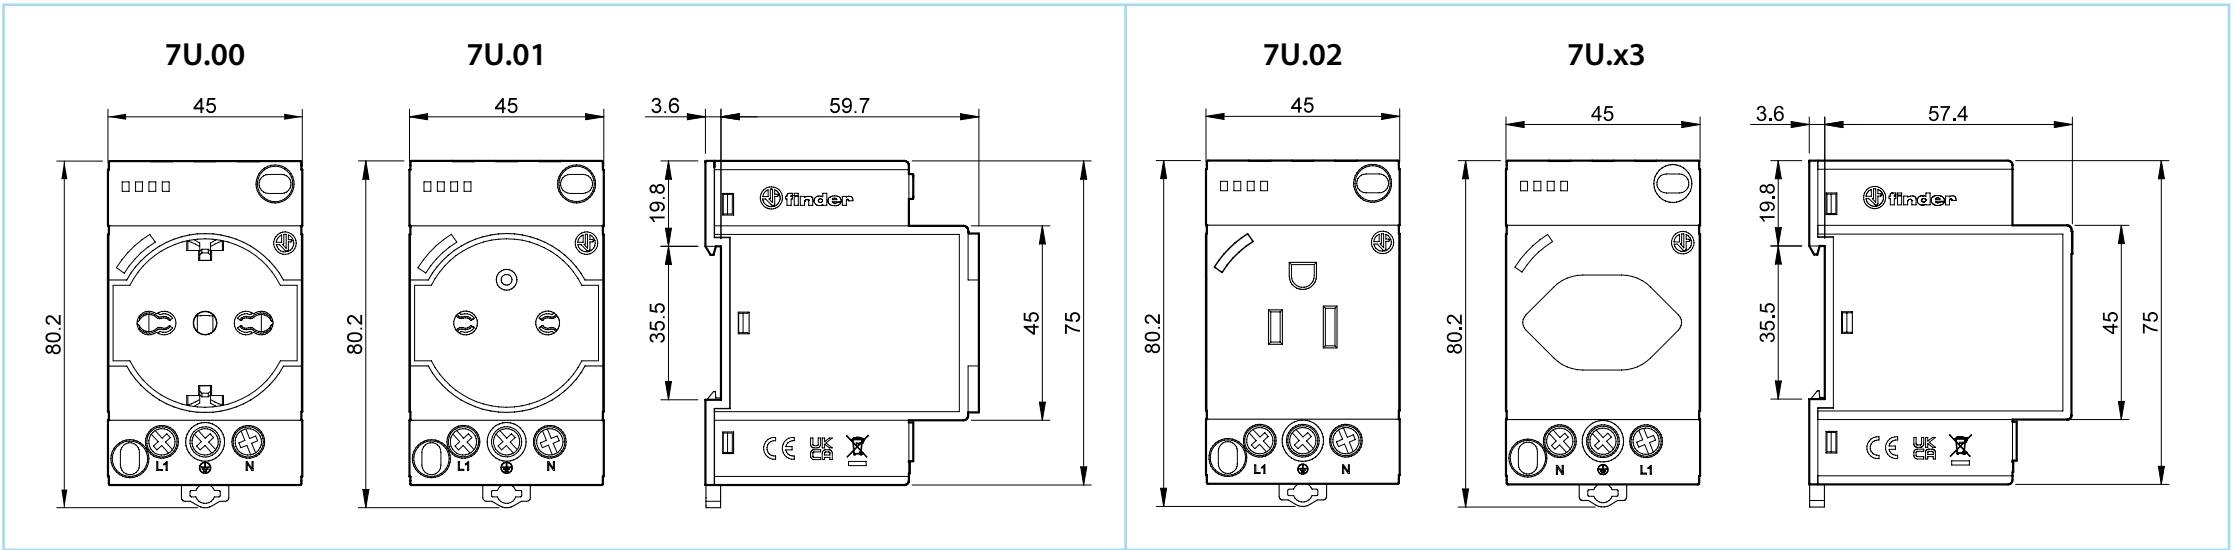


7U.0x - 7U.x3

	7U.0x.8.230.00xx U _N 250 V AC (50/60 Hz) I _N 16 A 7U.02.8.120.00x0 U _N 125 V AC (50/60 Hz) I _N 15 A 7U.13.8.230.0010 U _N 250 V AC (50/60 Hz) I _N 10 A 7U.23.8.230.0010 U _N 250 V AC (50/60 Hz) I _N 16 A
	(-40...+70)°C
IP 20 - POLLUTION DEGREE 2	

LED	U _N
	-
	✓

7U.00 7U.01 7U.13 7U.23	MAX (1x10/2x6) mm ² (1x8/2x10) AWG MIN (1x0.5) mm ² (1x20) AWG	MAX (1x10/2x6) mm ² (1x8/2x10) AWG MIN (1x0.5) mm ² (1x20) AWG
7U.02 	MAX (1x12) AWG MIN (1x20) AWG	MAX (1x12) AWG MIN (1x20) AWG
60/75°C - Cu CONDUCTOR		

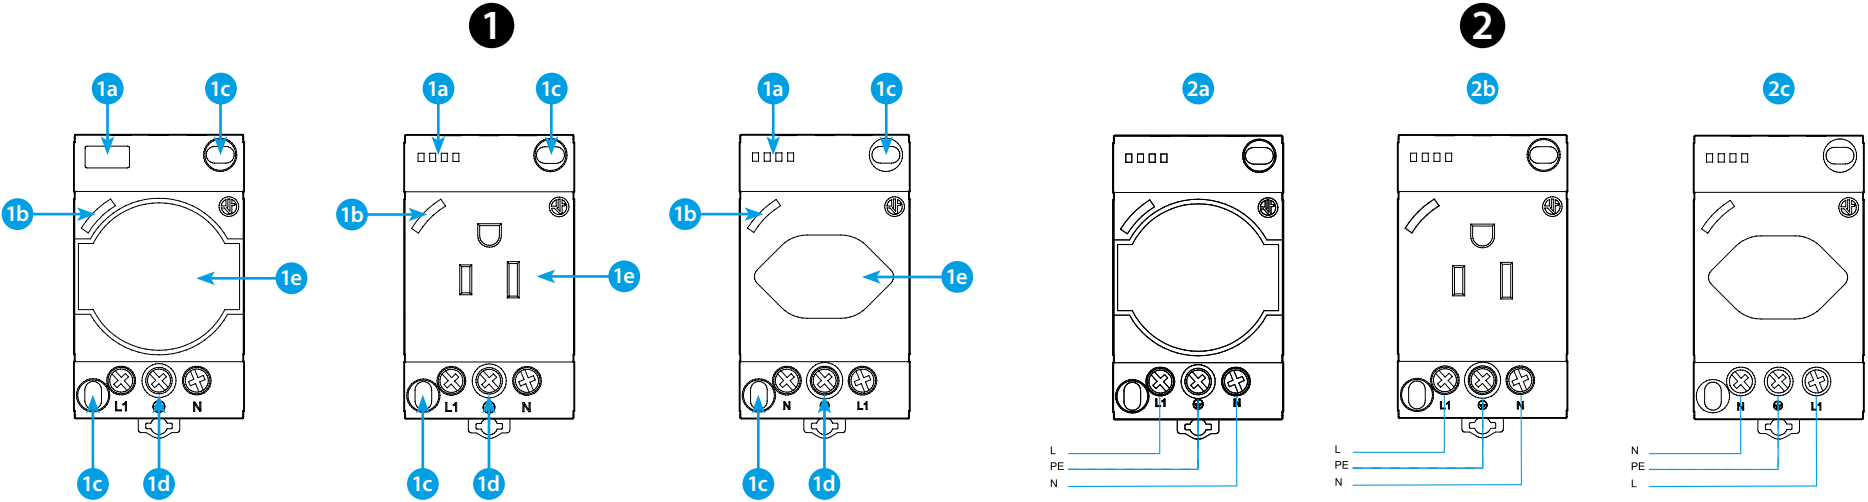

DEUTSCH

7U SCHALTSSCHRANK-STECKDOSE

VERSIONEN
7U.0x.8.xxx.000 **ohne LED-Anzeige**, Farbe grau (RAL 7035)
7U.0x.8.230.0002 **ohne LED-Anzeige**, Farbe gelb (RAL 1021)
7U.0x.8.xxx.0010 mit LED, **Farbe grau (RAL 7035)**
7U.0x.8.230.0012 mit LED, **Farbe gelb (RAL 1021)**
7U.13.8.230.0010 mit LED, **Farbe grau (RAL 7035)**
7U.23.8.230.0010 mit LED, **Farbe grau (RAL 7035)**

- 1 VORDERANSICHT**
1a Aufnahme für Bezeichnungsschild
1b Grüne LED (Netzspannungsanzeige)
1c Löcher für Schraubmontage
1d Schraubklemmen (L, PE, N)
1e Verschiedene Steckgesichter, je nach Typ (siehe Tabelle)

TYP	STANDARD
7U.00	Schuko + Italienisch Typ F und Typ L
7U.01	Französisch Typ E
7U.02	USA Typ B (NEMA 5-15 R)
7U.13/23	Schweiz - Typ J

- 2 ANSCHLUSSBILD**
2a 7U.00/7U.01
2b 7U.02
2c 7U.13/7U.23

GEFÄHRDUNG DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG

SICHERHEITSHINWEIS
In Anlagenteilen, bei denen nach dem Abschalten des Hauptschalters noch Betriebsmittel unter Spannung stehen, müssen diese nach DIN VDE 0105-1 und IEC 204-1/EN 60204-1/DIN VDE 0113 Teil 1 sowie der Unfallverhütungs-Vorschrift VBG 4 gekennzeichnet werden. Für diesen Einsatzfall ist eine Steckdose mit gelber Gehäusefarbe einzusetzen.
7U.0x.8.230.0002 **ohne LED-Anzeige**, Farbe gelb
7U.0x.8.230.0012 mit LED, **Farbe gelb**