

DS-2TD2617B-3/PA Bullet Wärmebildkamera zur Temperaturscreening

DeepinView^{series}



Die Hikvision DS-2TD2617B Bullet Wärmebildkamera zur Temperaturscreening ist speziell entwickelt, um erhöhte Hautoberflächentemperaturen mit hoher Genauigkeit in Echtzeit zu detektieren. Es ist mit einem thermischen Detektor mit einer Auflösung von 160 × 120 ausgestattet und kann für vorbereitendes Temperaturscreening in Bürogebäuden, Fabriken, Stationen, Flughäfen und anderen öffentlichen Orten eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

- 160 × 120 Pixel Thermaldetektor
- Punkt, Linie und Zone für Temperaturmessung
- Temperaturmessbereich: 30°C bis 45°C; Messgenauigkeit: ±0.5 °C
- Zuverlässige Alarmierung bei Temperaturgrenzwertüberschreitung
- 3D DNR, Verbesserung der Bilddetails
- Akustischer Alarm und Stroboskoplicht



Spezifikationen


Wärmebild Modul	
Bildensor	Ungekühlter FOX FPA
Auflösung	160 × 120 (Auflösung des Ausgangsbildes beträgt 320 × 240)
Pixelabstand	17µm
Wellenlänge	8 µm bis 14 µm
NETD (Noise Equivalent Temperature Difference)	≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1.1)
Brennweite	3.1 mm
IFOV	5.48 mrad
Sichtfeld	50° × 37.2° (H × V)
Min. Fokusdistanz	0.2 m
Blende	F 1.1
Optisches Modul	
Max. Bildauflösung	2688 × 1520
Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), S/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)
Verschlusszeit	1 s bis 1/100,000 s
Brennweite	4 mm
Sichtfeld	84° × 44.8° (H × V)
WDR	120 dB
Tag & Nacht	IR-Sperrfilter mit automtischem Wechsel
Bildfunktionen	
Bi-Spektrum Bildüberlagerung	Fusionsbild: Überlagerung des optischen Bildes auf das Thermalbild
Bild in Bild	Kombiniert Details von Wärme- und optischen Bild PIP, Bildüberlagerung-Wärmebild auf optisches Bild
Smart Funktionen	
Temperaturmessung	3 Temperaturmessregeln, 21 Messungen insg. (10 Punkte, 10 Bereiche, 1 Linie).
Temperaturmessbereich	30°C bis +45 °C
Messgenauigkeit	± 0.5 °C
Infrarotstrahler	
IR Reichweite	Bis zu 40 m
IR Stärke und Abstrahlwinkel	Automatische Anpassung
Netzwerk	
Main Stream	Optisch: 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) Optisch: 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) Thermal: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240
Sub-stream	Optisch: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) Optisch: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) Thermal: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240

Videokompression	H.265/H.264/MJPEG
Audiokompression	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Gleichzeitige Echtzeitansicht	Bis zu 20
Benutzerhierarchie	Bis zu 32 Benutzer, 3 Ebenen: Administrator, Betreiber, Benutzer
Sicherheitsfunktionen	Benutzerauthentifizierung (ID und PW), MAC-Adresse, HTTPS, IEEE 802.1x, IP Adressenfilter
Integration	
Alarm Eingänge	2x Schalteingang (0-5 VDC)
Alarm Ausgänge	2x Relais Schaltausgang, konfigurierbar
Alarmaktionen	SD-Aufzeichnung / Relaisausgang / Intelligente Erfassung / FTP-Upload / Email-Verknüpfung / Audio-Alarm / Weißlicht
Audioeingang	1x 3.5 mm Mikrofon Eingang/Line in Schnittstelle. Line Eingang: 2 bis 2.4 V [p-p], Impedanz: 1 K Ω $\pm$ 10%
Audioausgang	Linear Level, Impedanz: 600 Ω
Werkseinstellungen	1x Rücksetztaste
Anschlüsse	1, RJ45 10M/100M Selbstanpassende Ethernet Schnittstelle. 1, RS-485 Schnittstelle
SD Kartensteckplatz	Micro SD-Kartensteckplatz, unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC Karten bis zu 128 GB Unterstützt manuelle- / Alarmaufzeichnung
Integrationsprotokolle	Offene API, Unterstützung ISAPI, HIKVISION SDK und Drittanbieter-Management-Plattform
Client-Anwendungen	iVMS-4200, Hik-Connect
Web Browserunterstützung	IE9+, Chrome 31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+(mac)
Allgemein	
Menüsprachen	32 Sprachen Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien)
Spannungsversorgung	12 VDC $\pm$ 20%, zweiadrige Klemme PoE (802.3af, Klasse 3)
Leistungsaufnahme	12 VDC $\pm$ 20%: 0.65 A, max. 7.5 W PoE (802.3af, Klasse 3): 42.5 V bis 57 V, 0.14 A bis 0.22 A, max. 8 W
Betriebstemperaturbereich / Luftfeuchtigkeit	Temperatur: 10 °C bis 35 °C (nur in Innenräumen und in windstillen Umgebungen) Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger
Schutzart	IP66 TVS 6000V Blitzschutz, Überspannungsschutz, Transientenschutz
Abmessungen	358.3 mm $\times$ 113.5 mm $\times$ 115.2 mm (14.10" $\times$ 4.47" $\times$ 4.53")
Gewicht	ca. 1.76 kg (3.88 lb)

Verfügbares Modell

DS-2TD2617B-3/PA

Abmessungen

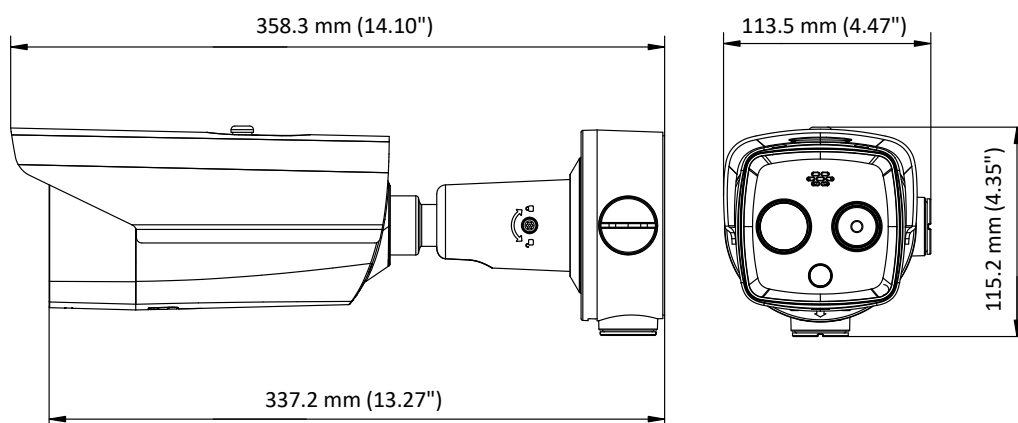

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8589-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216) 521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com