

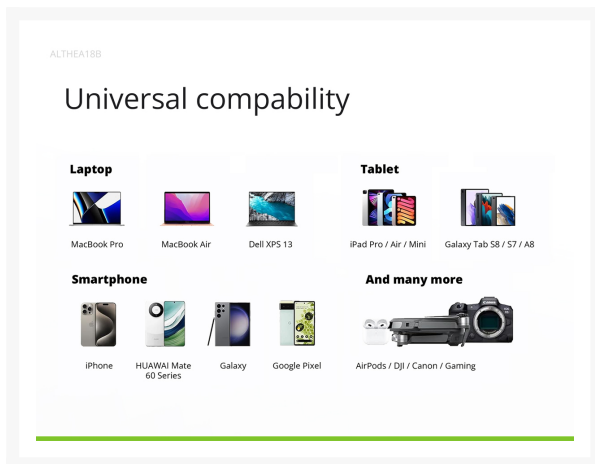
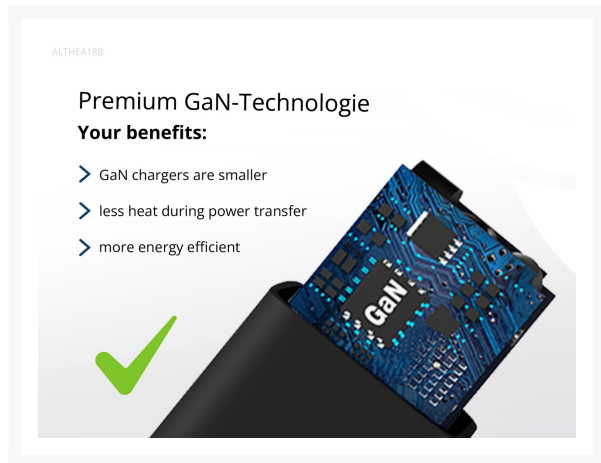


ALTHEA18B 4-Port 100W GaN USB-PD-Ladegerät mit USB-C-Ladekabel, USB-C x 3, USB-A x 1, QC 3.0, PPS

Product Images

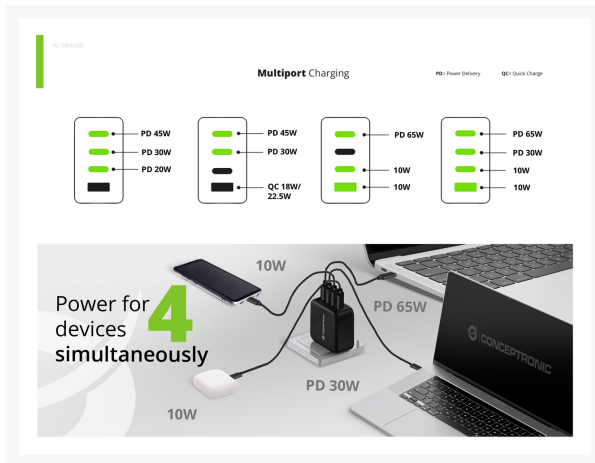

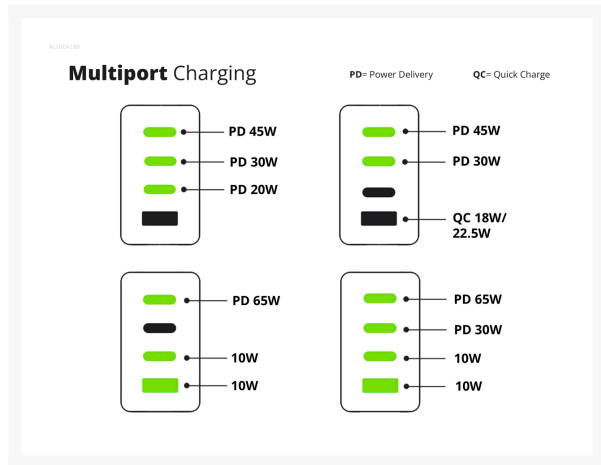

Short Description

- USB-C 1/2 Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
- USB-C 3 Ausgang: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD); 3.3-11.0V/2.0A (PPS)
- USB-A-Ausgang: DC 4.5V/5.0A, 5.0V/4.5A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)
- USB-C 1 + USB-C 2 + USB-C 3 + USB-A Ausgang: 45.0W (USB-C 1) + 30.0W (USB-C 2) + 5.0V/4.0A (USB-C 3 + USB-A)
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung

- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung
- Enthält ein 1,5 m langes 100W USB-C auf USB-C Kabel mit E-Kennzeichnungschip

* Ein Ladekabel mit E-Mark-Chip ist erforderlich für eine Stromversorgung von mehr als 3 Ampere.

Description

Das USB-PD-Ladegerät bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet sich zudem ideal als Ersatz für beschädigte oder verlorengegangene Netzteile. Sie Erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und lädt diese mit bis zu 100W auf, wie z. B.: MacBook, Nintendo Switch, Samsung usw. Das Ladegerät ist geschützt gegen Überlastung, Kurzschlüsse und Überhitzung.

Additional Information

Cables included.	USB Type-C
Power Plug Type.	EU
USB Power Delivery revision	3.0
Number of outputs.	4
USB Type-A ports quantity.	1
Fast charging technology.	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
USB Type-C ports quantity.	3
Programmable power supply (PPS) (YES/NO).	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max).	4
Port 1 Power Output.	USB-C1 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
Port 2 Power Output.	USB-C2 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 3.3-11.0V/4.05A (PPS)
Port 3 Power Output.	USB-C3 output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD); 3.3-11.0V/2.0A (PPS)
Port 4 Power Output.	USB-A output: DC 4.5V/5.0A, 5.0V/4.5A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A (QC 3.0)
Länge des Kabels	150 centimeter
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Maximum AC Input.	240 volt
Minimum AC Input.	100 volt
Eingangsstrom	2.5 ampere
Maximum power.	100 watt
Power Protection Features.	Over current, Over power, Short circuit
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein

Operating temperature (T-T) Max.	35 celsius
Operating temperature (T-T) Min.	0 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max.	90%
Storage relative humidity (H-H) Min.	10%
Operating relative humidity (H-H) Max.	80%
Operating relative humidity (H-H) Min.	20%
Storage temperature (T-T) Max.	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min.	-20 celsius
Tiefe des Pakets	36 millimeter
Höhe des Pakets	136 millimeter
Breite des Pakets	153 millimeter
Gewicht der Verpackung	29 gram
Zulassungen und Konformität	CE, ERP, RoHS
Inhalt des Pakets	Quick installation guide, USB cable (C-C)
Farbe	Schwarz
Modellnummer	ALTHEA18B
EAN	4015867236536
Produkt Höhe	32 millimeter
Produkt Breite	65 millimeter
Produkt Tiefe	65 millimeter
Produkt Gewicht	204 gram

