

BEDIENUNGSANLEITUNG

Smart WiFi Ventilsteuerung L3 Smart WiFi Ventilsteuerung L3


Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über **den Direktlink herunter**



VORSICHTSMASSNAHMEN

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Produkt innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen mechanischen Belastungen aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine chemisch aktiven und scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie hierfür ein feuchtes Flanelltuch.
- Überlasten Sie die angegebene Kapazität nicht. Dies kann zu Kurzschlüssen und Stromschlägen führen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst - Diagnose und Reparatur des Geräts dürfen nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.

Über den Controller

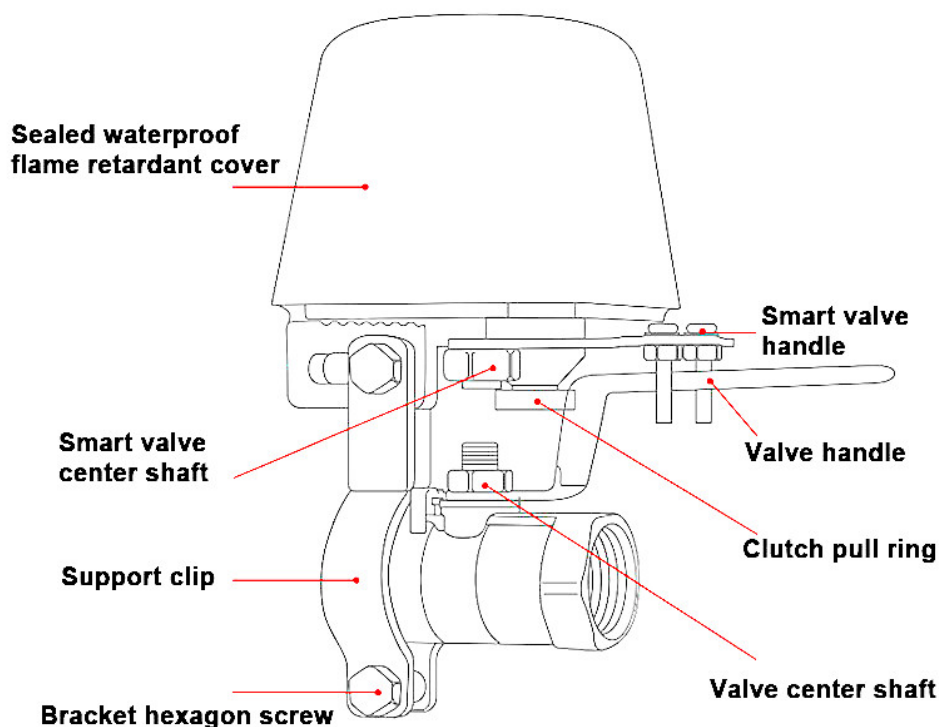

Wie installiert man

1. Montagehalterung an der Wasser- oder Gasleitung/am Ventil anbringen
2. Platzieren Sie den Smart Controller über dem Ventil und stellen Sie sicher, dass die Controller-Welle direkt auf der Achse des Ventilgriffs liegt.
3. Ziehen Sie die Schrauben an beiden Enden der Montagehalterung fest . (Stellen Sie sicher, dass sich die Mitte der Ventilreglerwelle auf derselben Achse befindet wie die Mittelwelle des Ventils. Andernfalls kann das Ventil nicht vollständig geschlossen und geöffnet werden.)
4. Danach können Sie den Kupplungsring manuell nach unten ziehen und prüfen, ob das Ventil öffnet und schließt
5. Gerät an die Stromversorgung anschließen

So verbinden und verwenden Sie

1. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige schnell blinkt. Wenn nicht, halten Sie den Einschaltknopf 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt.
2. Öffnen Sie die Nous Smart Home-App
3. Drücken Sie +, um ein Gerät hinzuzufügen
4. Wählen Sie den Ventilregler aus dem Schalterverzeichnis (oder Sie können auch Autoscan verwenden)
5. Bestätigen Sie, dass die LED blinkt
6. Füllen Sie Ihre WiFi-Daten (nur 2,4 GHz) aus und starten Sie die Verbindung
7. Nach dem Pairing ist das Smart Valve einsatzbereit.

Tipps

- Um das Gerät zurückzusetzen, halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED zu blinken beginnt (Gerät ist bereit für erneute Kopplung).
- Wenn kein WLAN verfügbar ist, öffnet und schließt ein kurzer Druck auf die Einschalttaste das Ventil bei Bedarf.
- Wenn kein Strom vorhanden ist, ziehen Sie den Kupplungsring nach unten und öffnen oder schließen Sie das Ventil manuell
- Um zu verhindern, dass Ihr Ventil mit der Zeit fest wird, empfehlen wir Ihnen, einige Male im Monat eine einfache Schließ-Öffnungs-Sequenz einzuplanen.