

DA 2668

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Individuelles Küchendesign – vollintegriert in 580 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 585 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter



EAN-Nr.: 4002515935538 / Materialnummer: 10751440 /  
Alte Materialnummer: 28266855D

| Bauform und Design                                            |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Gerätefarbe                                                   | Edelstahl |
| Betriebsarten                                                 |           |
| Art der Luftführung                                           | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft                 | DUU 151   |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                 | DKF 19-P  |
| Bedienkomfort                                                 |           |
| Automatikfunktion Con@ctivity                                 | •         |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                    | 3         |
| Miele@mobile App                                              | •         |
| Boosterstufen                                                 | 1         |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige                                  | •         |
| Anzeige Fettfilter-Sättigung                                  | •         |
| Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung                            | •         |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                  |           |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                             | A+        |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                       | 28,4      |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                              | A         |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                          | A         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                   | A         |
| Filtersystem                                                  |           |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)  | 2         |
| Beleuchtung                                                   |           |
| LED                                                           | •         |
| Anzahl x Watt                                                 | 2 x 4,5 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                      | 700       |
| Farbtemperatur in K                                           | 3500      |
| Abluft                                                        |           |
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591        | 175       |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591        | 265       |
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591        | 365       |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)               | 585       |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 35,0      |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 44,0      |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 51,0      |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3     | 64,0      |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13        | 21,0      |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13        | 29,0      |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13        | 37,0      |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13   | 50,0      |
| Umluft                                                        |           |
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591        | 115       |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591        | 200       |
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591        | 330       |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591 | 490       |

DA 2668

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935538 / Materialnummer: 10751440 /

Alte Materialnummer: 28266855D

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3        | 46,0 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3        | 56,0 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3        | 64,0 |
| Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3   | 74,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 32,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 42,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13      | 49,0 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 60,0 |

#### Technische Daten

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Breite des Haubenkörpers in mm                                                           | 580  |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                                                             | 63   |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                                                            | 293  |
| Nettogewicht in kg                                                                       | 12,0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                                    | 1,5  |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm                                             | 450  |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650  |
| Phasenanzahl                                                                             | 1    |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                                | 0,08 |
| Spannung in V                                                                            | 230  |
| Absicherung in A                                                                         | 10   |
| Frequenz in Hz                                                                           | 50   |


#### Montagehinweise

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm        | 150            |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld | empfehlenswert |

DA 2668

Lüfterbaustein

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

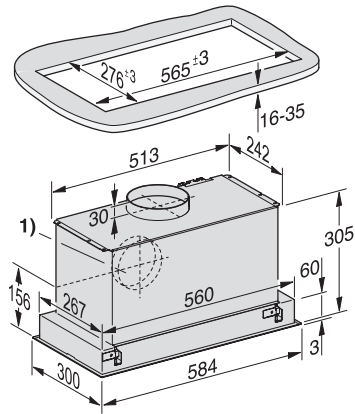

DA2668 Lüfterbaustein (Skizze)

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufäche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben., 1) Abluftanschluss alternativ nach hinten