NOVY

Wandhaube 7605/15
Flat'line 90cm Edelstahl



EAN	5414425076055
Energie label	
Energie-Effizienzklasse ($EEI_{Dunsthaube}$)	-
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) ($AEC_{Dunsthaube}$)	-
Lüfter-Effizienzklasse ($FDE_{Dunsthaube}$)	-
Beleuchtung-Effizienzklasse ($LE_{Dunsthaube}$)	-
Fettfilter-Effizienzklasse ($GFE_{Dunsthaube}$)	-
Allgemeine Informationen	
Internes Gebläse	-
Zuzüglich externes Gebläse (Außenwandmotor, Cubic-Würfelmotor, Flachdachmotor)	●
Beleuchtung	led (4x2W)
Dimmbare Beleuchtung	●
Mit integrierter Schalldämmung	●
Umluft	-
Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)	
Größe (BxT) (mm)	898 x 554
Höhe Dunsthaube (Hmin - Hmax)(mm)	660 - 1050
Höhe mit Umluft (Hmin-Hmax) (mm)	-
Max. Höhe mit Schachtverlängerung (mm)(optional)	1410
Max. Höhe mit Schachtverlängerung Umluft (mm)(optional)	-
Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
Funktionen	
Schaltung	Elektronikschaltung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	optional
Auto-Stopp	●
Fettfiltersättigungsanzeige	●
Umluftfiltersättigungsanzeige	-
Leistung und Geräusch	
Motorleistung freiblasend (m3/h)	-
Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	1)
- Stufe 2	1)
- Stufe 3	1)
- Powerstufe / Stufe 4	1)
Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591)	1)
Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)	
- Stufe 1	1)
- Stufe 2	1)
- Stufe 3	1)
- Powerstufe / Stufe 4	1)
Technische Eigenschaften	
Anzahl Metallfettfilter	1
Anschlusswerte (W)	12 + Motor
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,3
Position Abluftstutzen	oben
Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg)	27 + Motor

1) Wenn der Motor abgenommen wird, sind Motorleistung und Schalldruckpegel abhängig von der Installation.


Wandhaube	7605/15
Flat'line 90cm	Edelstahl

Accessoires	
Zwischenbaugebläse nur im Gebäude	●
Außenwandmotor	●
Flachdachmotor	●
Schachtverlängerung	7600100
Umluftset	-
Rückwand:	
- 500 mm hoch	-
- 690 mm hoch	150200
- 750 mm hoch	150275
Kit mit Fernbedienung (InTouch ***)	990026
Steuerkabelverlängerung für extermen Motor (5m)	7000092
Kit 4 x LED Warmweiß 2700 K	906308


Wandhaube
Flat'line 90cm

7605/15
Edelstahl


1

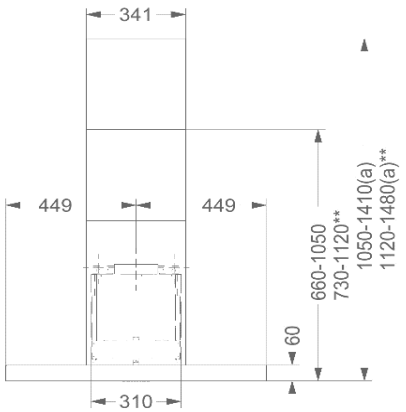


2

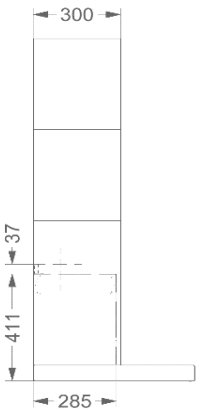


3




4

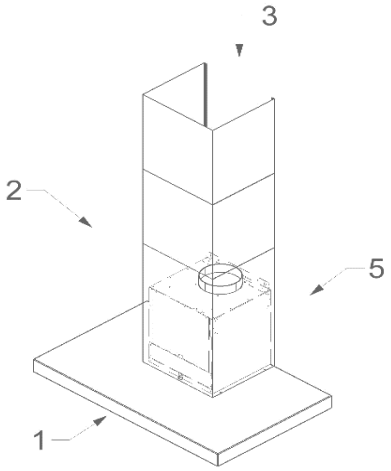

5

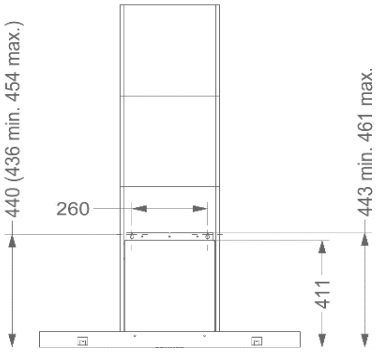

Wandhaube 7605/15
Flat'line 90cm Edelstahl

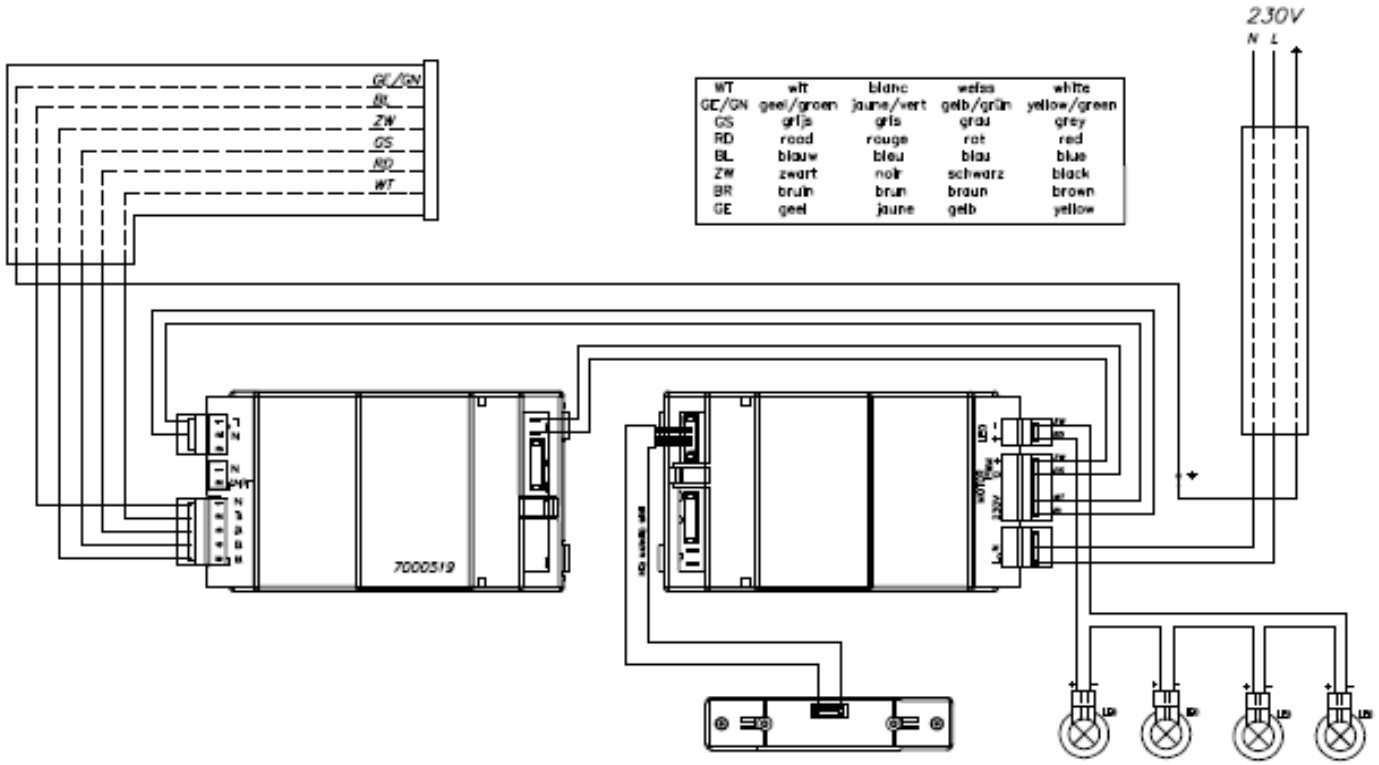

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow