

IH 17200 E



Inselhaube, Isle, 40 cm, Edelstahl

EAN 5906006606022

- Abluft- und Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: C, Verbrauch: 92,0 kW/Jahr
- 5 Leistungsstufen
- Max: 595 m³/h
- Steuerung: durch SoftToch Buttons
- Fernbedienung
- LED Display
- Timer für Ausschaltfunktion
- 1 Aluminium Fettfilter
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- Beleuchtung: 4 x 1 W, LED
- Fluiddynamische Effizienz: C, Beleuchtungskategorie: A, Fettabscheidegrad: C




Technische Daten

Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex (%)	79,0
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	92,0 kW/Jahr
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	178,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 1 EN 60704-2-13	45,0 dB(A)/1pW
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	250,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 2 EN 60704-2-13	52,0 dB(A)/1pW
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	323,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 3 EN 60704-2-13	58,0 dB(A)/1pW
Leistung in 4 Stufe -Abluft EN 61591	408,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 4 EN 60704-2-13	62,0 dB(A)/1pW
Leistung in 5 Stufe -Abluft EN 61591	595,0 m ³ /h
Geräusch Abluft Leistungsstufe 5 EN 60704-2-13	69,0 dB(A)/1pW
Durchmesser Abluftstutzen	150 mm
Fluiddynamische Effizienz - FDE hood	18,1
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz LE hood	47,6 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Zeitverlängerungsfaktor	1,3
Fettabscheidegrad (GFE hood)	76,0
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	178 m ³ /h

Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	595 m ³ /h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	300,0 m ³ /h
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	69 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	378,0 Pa
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Stand-By Verbrauch	1.5 W
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17146
Montage Abstand über Gaskochfeld	650 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	174 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	263 W
Kabel mit Schuko-Stecker, Länge	200,0 cm
Steckertyp	Eurostecker
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gerätehöhe min.	870 mm
Gerätehöhe max.	1200 mm
Gerätebreite	400 mm
Gerätetiefe	400 mm
Verpackung Höhe	1150 mm
Verpackung Breite	510 mm
Verpackung Tiefe	900 mm
Nettogewicht	29,6 kg
Bruttogewicht	37,0 kg

Einbauzeichnung IH 17200 E

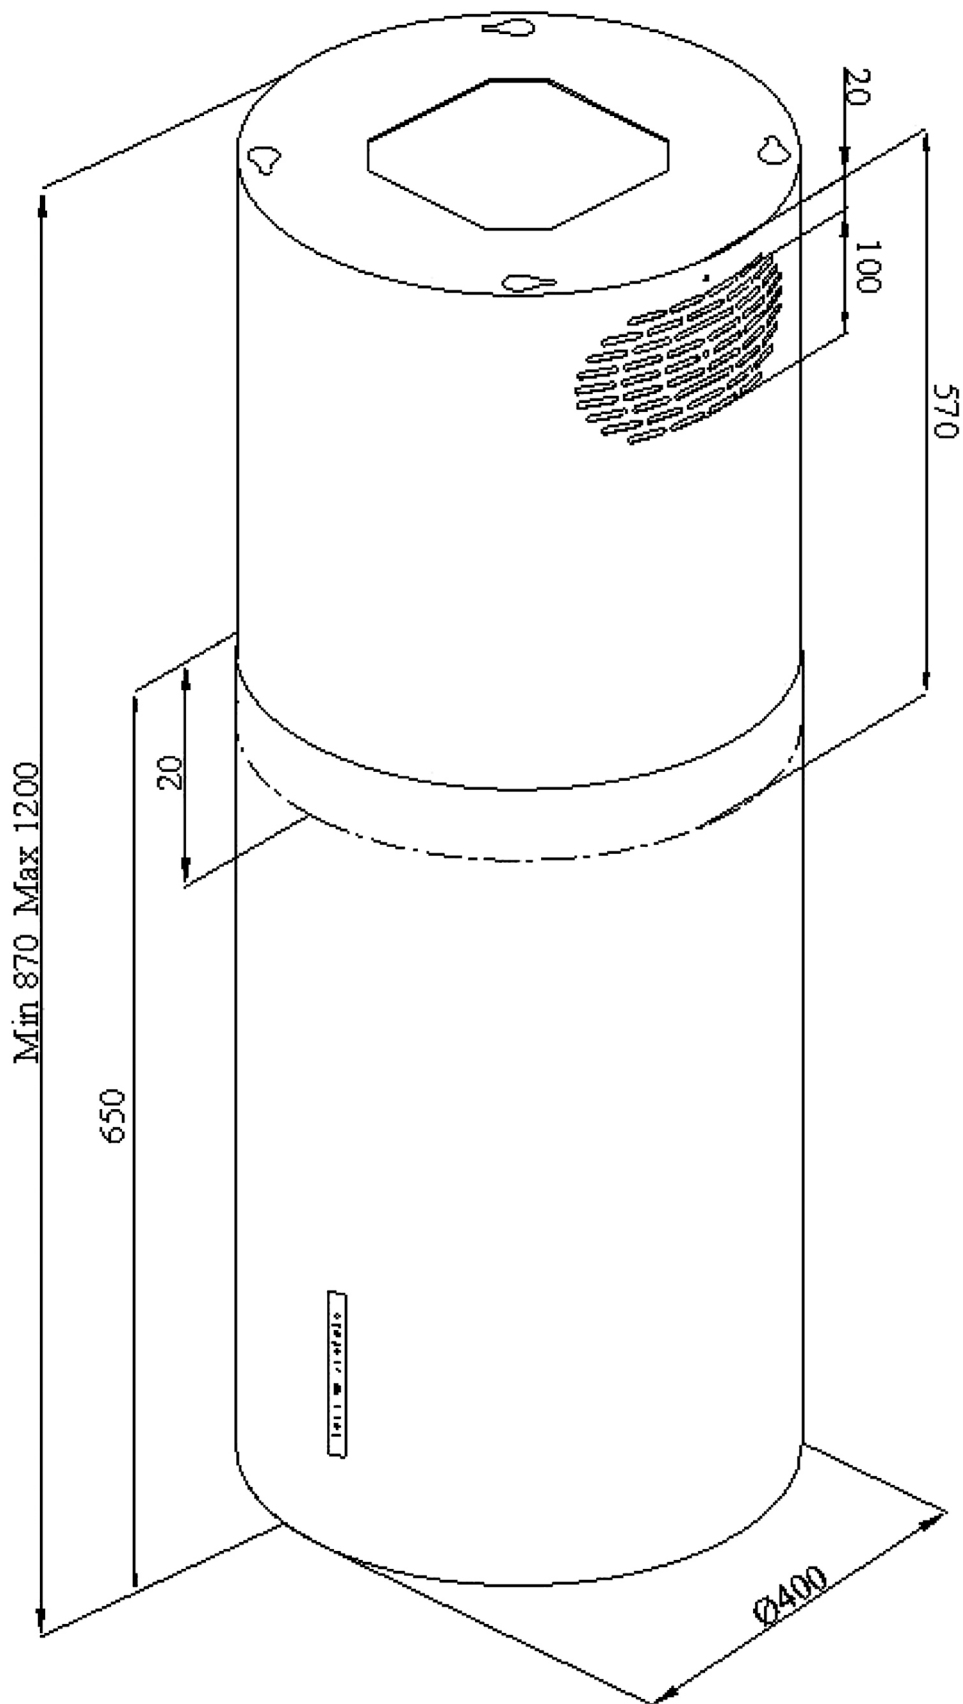

Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.