
# Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic
# CD30638







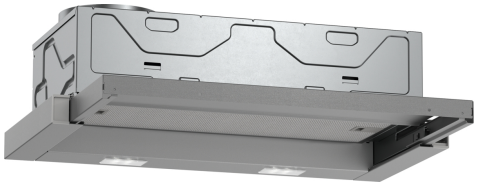

**Sonderzubehör**

| | |
|---|---|
| CZ5760N1 | Griffleiste Edelstahl |
| CZ51ITI1X4 | Clean Air Standard Umluftset |

## Die Constructa Flachschirmhaube mit 2-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

- LED-Beleuchtung: Sparsam und langlebig - das gesamte Kochfeld im Blick (mit Lichteffizienzklasse A).
- 2-stufige Lüfterleistung: Immer frische Luft – mit Wippenschalter in 2 Stufen einstellbar.
- Made in Germany: Qualität hergestellt in Deutschland.
- Langlebiger Metall-Fettfilter: Schnelle und einfache Reinigung möglich, spülmaschinengeeignet.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Bauart: | Flachschirmhaube |
| Länge Anschlusskabel: | 175 cm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 162mm x 526.0mm x 290mm mm |
| Gerätehöhe: | 203 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 430 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 7.7 kg |
| Steuerung: | mechanisch |
| Anzahl der Leistungsstufen: | 2 |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: | 351 m³/h |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: | 220 m³/h |
| Max. Luftmenge: | 351 m³/h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 2 |
| Geräuschpegel: | 65 dB(A) re 1pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 150 mm |
| Material des Fettfilters: | Aluminium waschbar |
| EAN-Nummer: | 4242004289739 |
| Anschlusswert: | 93 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation: | Eingebaut |

4 242004 289739

# Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic
# CD30638

## Die Constructa Flachschirmhaube mit 2-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

---

**Design:**

- Flachschirmhaube silbermetallic
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb

**Wichtigste Eigenschaften:**

- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- 1 Metallfettfilter

**Komfortfunktionen:**

- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

**Komfort bei der Reinigung:**

- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

**Leistung Abluft:**

- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 276 m3/h; Geräuschwert: 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 351 m3/h ; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

**Leistung Umluft:**

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluft-Set (erhältlich als Sonderzubehör):
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 190 m3/h; Geräuschwert: 66 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m3/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW)


**Technische Daten und Nachhaltigkeit:**

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 93 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage

**Informationen zur Planung und Installation:**


- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

**Flachschirmhaube, 60 cm,**
**Silbermetallic**
**CD30638**

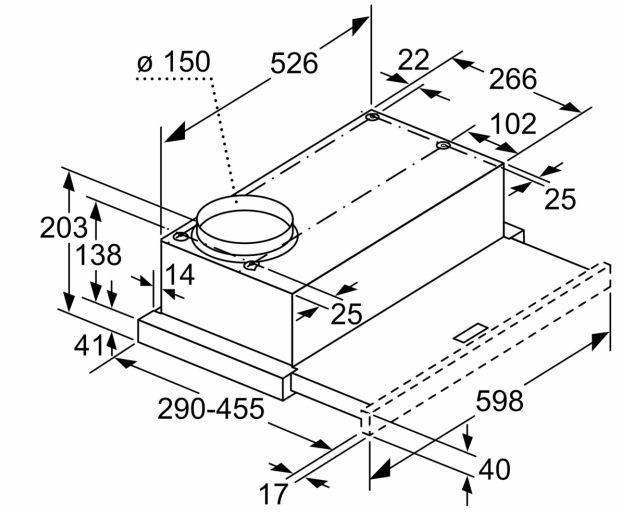



Tiefenanpassung des
Filterauszuges nicht möglich


Maße in mm

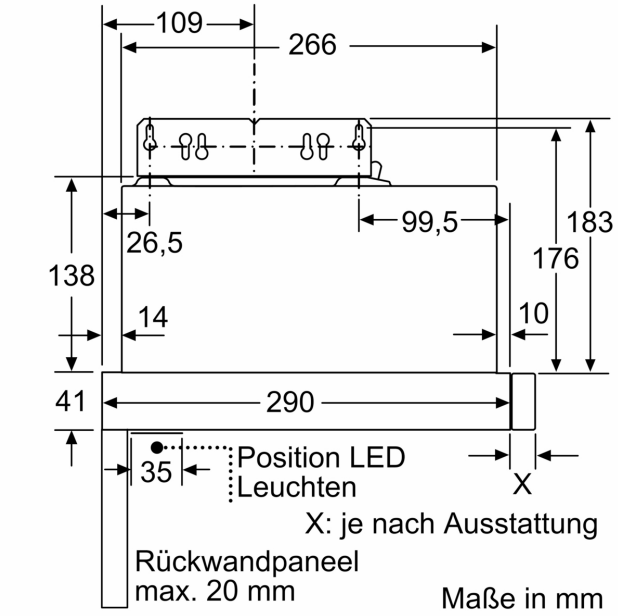



Maße in mm

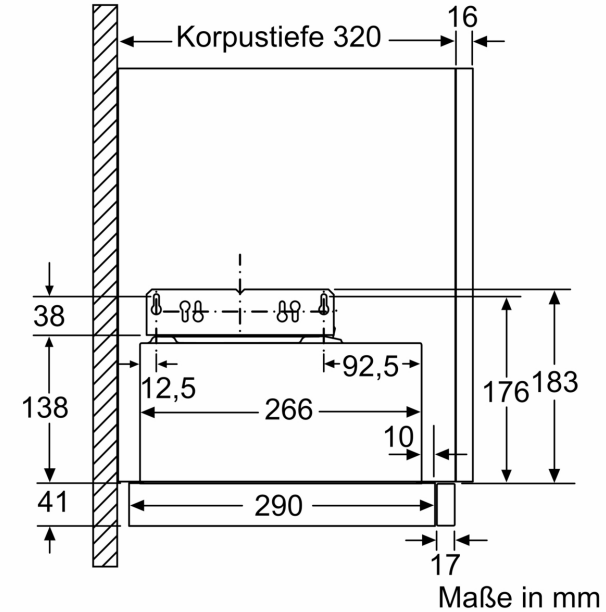



Maße in mm

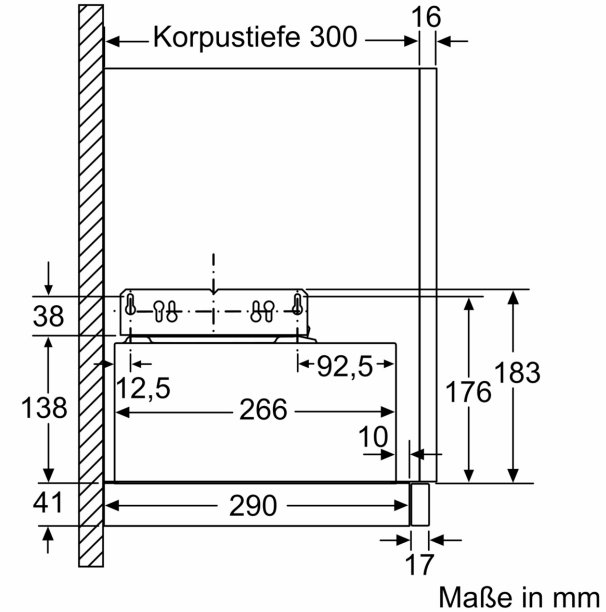



Maße in mm

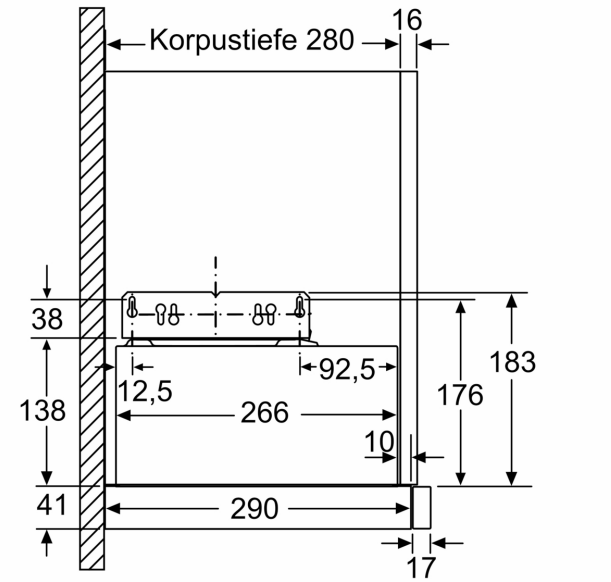


Maße in mm

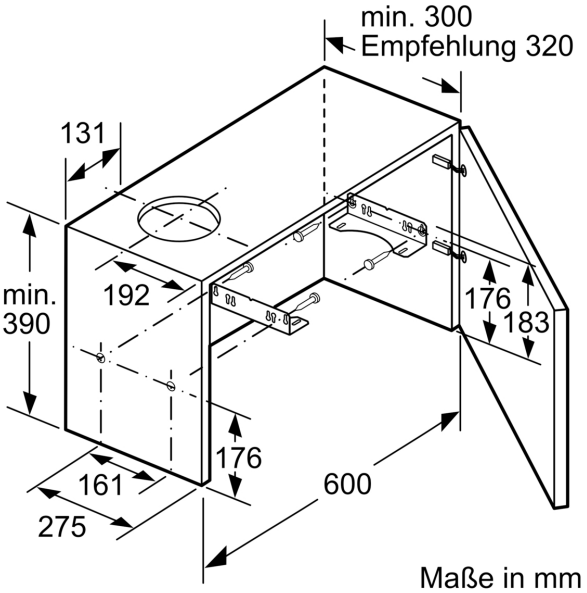


Maße in mm

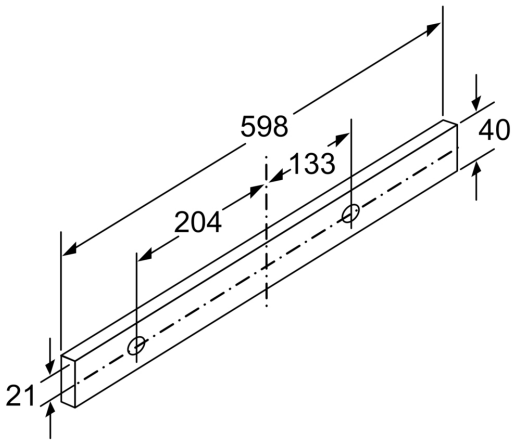


Maße in mm