


ETTA04B20 USB 4.0 Gen 3 C-C PD 3.1 240W Kabel, 2m, 48V 5A, 40Gbps, 8K60Hz, E-Mark

Product Images



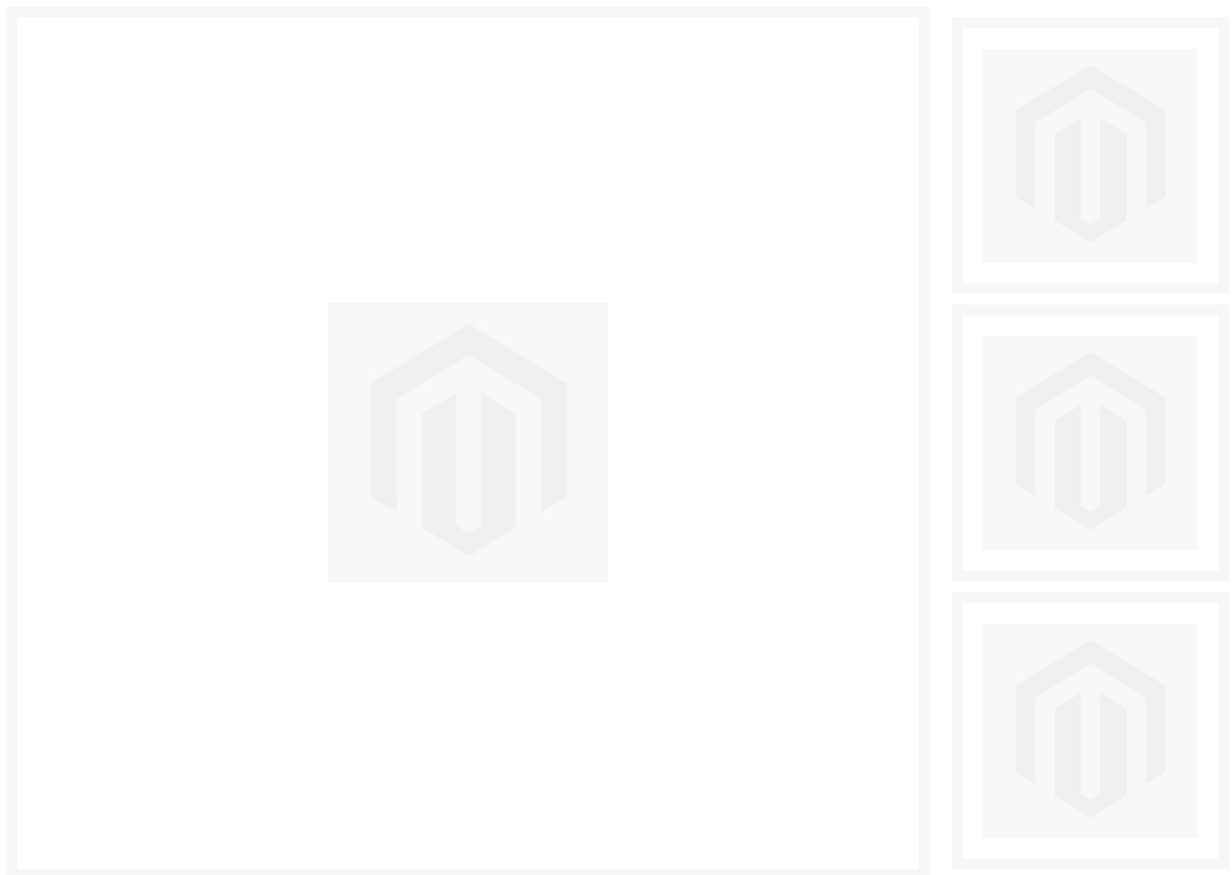

Short Description

- USB-C-Stecker-zu-USB-C-Stecker-Kabel
- Mit E-Mark-Chipsatz
- USB Power Delivery (PD) 3.1
- Power Delivery unterstützt bis zu 48V/5A, max. 240W
- USB4-Technologie mit einer Bandbreite von 40 Gbps, abwärtskompatibel mit USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt 3
- Unterstützt Auflösungen bis zu 8K bei 60Hz
- Robustes, flexibles und geflochtenes Kabel für lange Haltbarkeit

Description

Vorstellung des Conceptronic USB-C-Kabels, Ihrer ultimativen Lösung für Aufladen und

Datenübertragung! Ausgestattet mit modernster PD 3.1-Technologie und einem E-Mark-Chipsatz, liefert dieses Kabel eine leistungsstarke Ladung von bis zu 240W (48V/5A), was ein sicheres und effizientes Aufladen Ihrer Geräte gewährleistet. Sein robustes geflochtenes Design kann Drehungen und Ziehen standhalten, was es ideal für den Einsatz in engen Räumen oder unterwegs macht. Zusätzlich, mit USB4-Technologie, die eine Bandbreite von 40Gbps bietet und rückwärtskompatibel mit USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt 3 ist, können Sie nahtlose Konnektivität über verschiedene Geräte genießen. Mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 8K bei 60Hz, stellt das Conceptronic USB-C-Kabel eine kristallklare Anzeigequalität für Ihre Multimediabedürfnisse sicher. Egal, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind, das Conceptronic USB-C-Kabel ist Ihr verlässlicher Begleiter für alle Ihre Konnektivitätsbedürfnisse und bietet Ihnen jedes Mal eine nahtlose und effiziente Erfahrung.

Additional Information

Farbe	Schwarz
Modellnummer	ETTA04B20
Winkelstecker	Nein
Geschirmt	Nein
Kabellänge	2m
Dimensions (W x D x H).	4 x 4 x 2000 mm
Produktgewicht (kg)	0,1
Upstream	USB-C male
USB Power Delivery (PD)	240W
Leiter-Material	Copper
Data Rate.	40Gbps
Standards.	USB 4 Gen 3x2
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS, REACH
Operating temperature.	-40°C ~ 85°C
Lieferumfang	ETTA04B20
Code des Harmonisierten Systems (HS)	854442
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544429000
EAN.	4015867237953

