KCU94X

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709367831
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Portofino
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Poliert/Satiniert
Verzierung der Komponenten	Edelstahl
Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Technische Eigenschaften



Prallfilter	Ja
Anzahl der Beleuchtungen	2
Art der Beleuchtung	LED
Beleuchtungsleistung	2 W
Dimmbare Beleuchtung	Ja
Farbe der Licht-Temperatur	4000 K
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	815 m³/h
Motorleistung	275 W
Anzahl der Fettfilter	3
Art der Fettfilter	Edelstahl, Spülmaschinengeeignet
Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	237	43
Leistungsstufe 2	403	56
Leistungsstufe 3	577	64
Intensiv	741	70

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	34 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	39,6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	33 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	92,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	B
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	237 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	577 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	741 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	43 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	65 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	70 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,6
Energieeffizienzindex (EEI hood)	34,4
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	343,8 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	389 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	93,9 W
Beleuchtungsleistung	4,6 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	152 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	66 dBA


Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	277 W
Spannung	220-240 V
Länge Netzkabel	1000 mm
Netzstecker	Nein

Frequenz	50-60 Hz

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	Weiß, Edelstahl, Anthrazit, Gelb, Grün, Rot, Orange	**Weitere Farbvarianten**	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

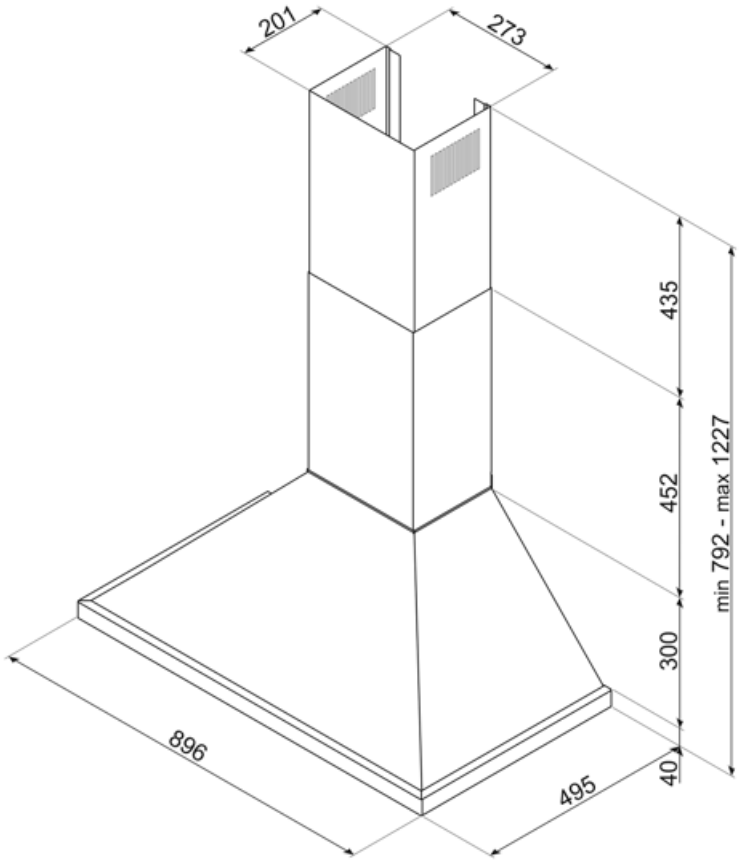

Kompatibel Zubehör



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



KITFCGT94

Regenerierbare Aktivkohlefilter, Kit mit 3 Stück

Alternative Produkte



KCU94AN

Farbe: Anthrazit



KCU94BL

Farbe: Schwarz



KCU94SBM

Farbe: Storm Blue-Matt



KCU94WH

Farbe: Weiß



KCU94EGM

Farbe: Emerald Green-Matt



KCU94ACM

Farbe: Amber Clay



KCU94MLM

Farbe: Moonlight-Matt

Symbolverzeichnis



A++: Die Energieeffizienzklasse A++ hilft, bis zu 20 % Energie im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A einzusparen. Maximale Leistung bei minimalem Verbrauch ist garantiert.



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



*V-Condense System: ein innovatives Fettfiltersystem aus Edelstahl mit schräg nach hinten angeordneten Lamellen, die insbesondere bei kalter Betriebsweise das Austreten von Kondenswasser verhindern.



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung