



Edelstahlmulde

- Knebelsteuerung, seitlich


Edelstahlmulde, 4 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,0 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 600 x 530 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 12,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 135 x 615 x 700 mm

EAN 5906006278281

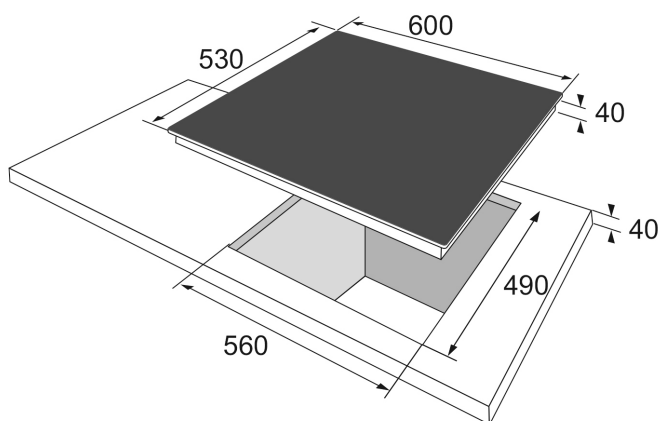

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KME 13139 E
Kochfeldvariante	Massekochmulde
Breite in cm	60,0
Farbe	Edelstahl

Beheizungsart		
Induktion		-
TopSpeed-Kochzonen		-
Normal Kochzonen		-
Kochplatten		•
Gasbrenner		-

Rahmenvariante Glaskeramik		
Facettenschliff		-
Edelstahlrahmen, FlatDesign		-
Aluminiumrahmen, FlatDesign		-
rahmenlos, flächig einbaubar		-

Bedienung		
Slider SensorTouch		-
SensorTouch		-
Knebelsteuerung		•

Ausstattung		
elektronische Anzeigen Heizstufen		-
Kochzonen illuminierend		-
Octazones		-
Topferkennung		-

Booster Funktion		-
Ankochautomatik		-
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl		- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen		-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes		-
Pausenfunktion = Stop-and-Go		-
Warmhaltefunktion		-
digitaler Timer		-
Kurzzeitwecker		-
Restwärmeanzeige		-
Kindersicherung		-
Betriebsanzeigelampe		•
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend		-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)		- / -

Kochzonen		
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner		4
vorne links: Ø mm / kW		180 / 2,0 / -
hinten links: Ø mm / kW		145 / 1,0 / -
vorne rechts: Ø mm / kW		145 / 1,0 / -
hinten rechts: Ø mm / kW		180 / 1,5 / -
mittig: Ø mm / kW		- / - / -
Leistung Brücke / Booster		- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig		- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)		-

Technische Daten		
Gerätemaße B x T (mm)		600 x 530
Ausschnittmaße B x T (mm)		560 x 490
Einbau-Tiefe (mm)		40
Spannung / Frequenz		3N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)		-
Anschlusswert Strom (kW)		5,50
kombinierbar mit Solo-Herd		- / - / - / - / - / -

Nennwärmebelastung Gas (kWh)		-
Transportmaße H x B x T in mm		135 x 615 x 700
Gewicht netto / brutto		11,0 / 12,4

EAN	5906006278281
-----	---------------



* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.