

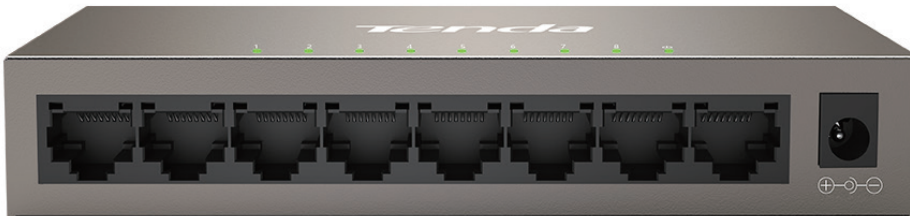
Tenda



All for better networking.

TEG1008M

8-Port Gigabit Desktop Switch

Link
More

TEG1008M

8-Port Gigabit Desktop Switch

Der Tenda TEG1008M ist ein leistungsstarker 8-Port Gigabit Desktop Switch, gemacht für kleine bis mittlere Unternehmen. Der TEG1008M kommt in einem robusten Metallgehäuse, ist kompakt gebaut und bietet eine starke passive Kühlung. Die 8x 10/100/1000 MBit/s Auto-Negotiation-Ports, ermöglichen höchste Geschwindigkeiten und verbessern die Weiterleitungsrate bei großen Dateien. Der TEG1008M kann sowohl am Desktop sowie an der Wand montiert werden. Dank Plug & Play Technologie ist der Switch sofort einsatzbereit.

Hauptfunktionen

- Kompatibel mit dem IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x und IEEE802.3ab Ethernet-Standard
- 8x 10/100/1000 MBit/s Auto-Negotiation RJ45-Ports
- Bietet bis zu 16 GBit/s Back-Panel Bandbreite und unterstützt Non-Blocking-Weiterleitung
- LED-Anzeige für Geschwindigkeit, Aktivität und Problemerkennung
- Für die Wandanbringung geeignet

Features



Gigabit Geschwindigkeiten

Die 8 Gigabit Ports ermöglichen effizienten und schnellen Datentransfer selbst bei großen Datenmengen.



Plug & Play Inbetriebnahme

Der TEG1008M ist dank Plug & Play Technologie sofort einsatzbereit. Es ist keine aufwendige Konfiguration notwendig.



Robustes Metallgehäuse

Dank des robuste Metallgehäuse wird der TEG1008M während des Betriebs passiv gekühlt und ist solide vor Erschütterungen geschützt.

Spezifikationen

8-Port Gigabit Desktop Switch

Spezifikationen	
Modell	TEG1008M
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Anschlüsse	8 x 10/100/1000 MBit/s RJ45 Ports
Netzwerkmedium	Cat.5 UTP, Cat.5e UTP oder besser
Weiterleitungsrate	10 MBit/s: 14880pps; 100 MBit/s: 148800pps; 1000 MBit/s: 1488000pps
Leistung	Input: AC:100-240V; 50/60Hz DC: 9-12V
Abmessungen (B x T x H)	140 x 66,5 x 25,3 mm
LED-Anzeige	1x Power, 8x Link/Act
Schaltleistung (Switching-Capacity)	16 GBit/s
Mac-Adresstabelle	4K
Energieverbrauch	Maximal 5 Watt
Software Funktionen	
Transfermethode	Speichern und weiterleiten
Protokoll	CDMA/CD
MAC Address Learning	Auto learning & auto aging
Weiteres	
Temperatur	Betriebstemperatur: 0° ~ 40°, Lagertemperatur: -40° ~ 70°
Feuchtigkeit	Feuchtigkeit im Betrieb: 10% ~ 90% nicht kondensierend, Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% nicht kondensierend
Zertifikate	CCC, CE, FCC, RoHS
Betriebssystem	Windows 8 - 32/64 bit, Windows 7 - 32/64 bit, Windows XP - 32/64 bit, Linux, MAC OS
Verpackungsinhalt	1x 8-Port 10/100/1000 MBit/s Desktop Switch 1x Netzteil 1x Schnellstartanleitung

Tenda Technology GmbH
Nagelsweg 28
D-20097 Hamburg
E-Mail: info-de@tendacn.com
Tel.: +49(0) 40 376 11 55 4
Web: www.tendacn.com