
Constructa

Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
CV430235

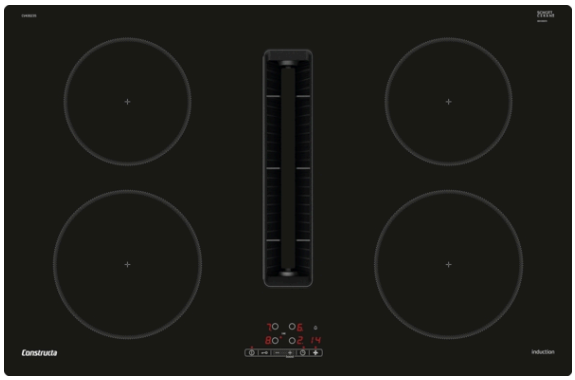

B

Induktion

CV430235

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 180 mm , 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- mit Timer

  Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker

  Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen

  : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start-Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- ja: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Rahmenlos

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 802 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 223 x 750 x (490 - 500)

Constructa

Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
CV430235

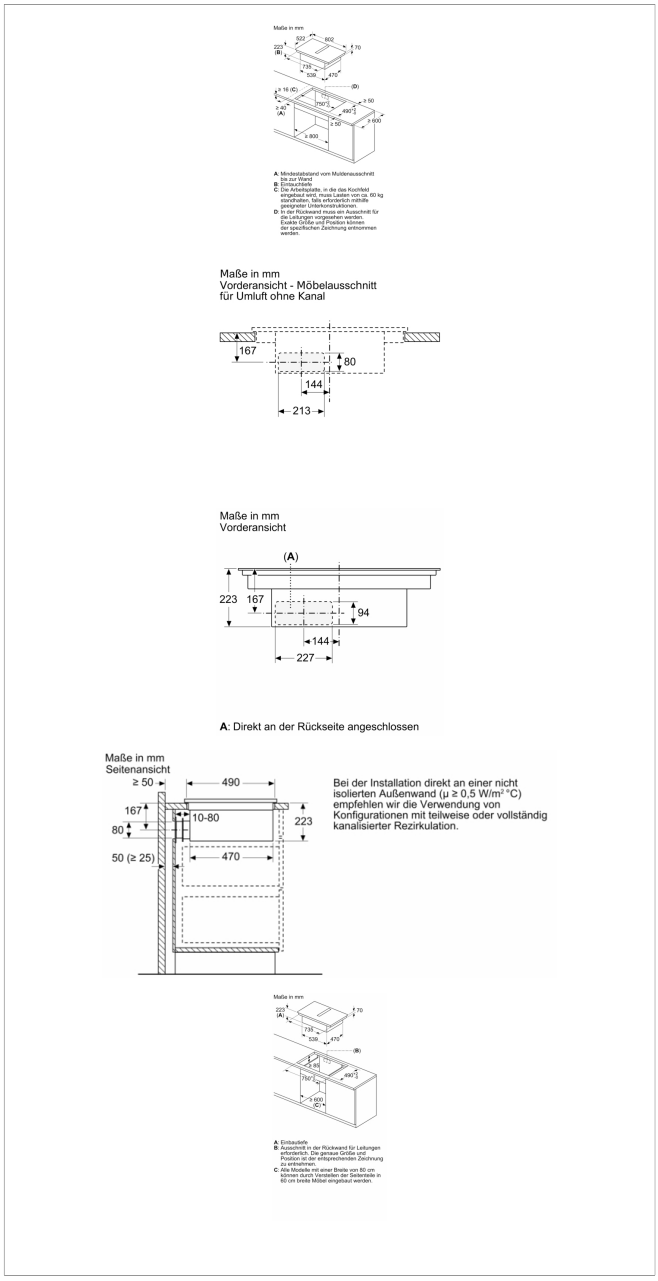

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
Bauform: Eingebaut
Energiequelle: Elektro
Nischenmaße (H x B x T): 223 x 750-750 x 490-500 mm
Gerätebreite: 802 mm
Abmessungen des Gerätes: 223 x 802 x 522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 440 x 950 x 660 mm
Nettogewicht: 26,145 kg
Bruttogewicht: 31,0 kg
Restwärmeanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 110 cm
Abgedichtete Herdplatte: Nein
Heizungen mit Booster: Alle
Leistung der Kochzone (kW): 2.2 kW
Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.8 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.8 kW
: [3.1] kW
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 600.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 555 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 622 m³/h
Schallleistung: 69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter: Nein
Art der Luftführung: Umrüstbar
Delay Shut off modes: 30 min
Elektroanschlusswert: 7400 W
Spannung: 220-240/380-415 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Gerätefarbe: Schwarz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 110 cm
Nischenmaße (H x B x T): 223 x 750-750 x 490-500 mm
Abmessungen des Gerätes: 223 x 802 x 522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 440 x 950 x 660 mm
Nettogewicht: 26,145 kg
Bruttogewicht: 31,0 kg

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-01-11