

US 360

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079628
 Art.-Nr. 079628



Ultraschall-Sensor
360°



Max. Ø 6 m Präsenz



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode



Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
 steinel-
 professional.de/
 garantie

Funktionsbeschreibung

Erfasst ohne Hindernisse. 360° Ultraschall-Präsenzmelder US 360 KNX, ideal für Büros, Konferenzräume, Lagerräume und Klassenräume. 36 qm Präsenzbereich, kennt keine Hindernisse, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch, temperaturunabhängige Erfassung, elektronisch einstellbare Reichweite, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	105 x 120 x 120 mm	US-Technik	40 kHz
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	180 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Variante	KNX - Deckeneinbau	segmentweise Ausblendung	Nein
VPE1, EAN	4007841079628	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m²)
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Tangential	Ø 6 m (28 m²)
		Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)
Farbe	Weiß	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Farbe, RAL	9010	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

US 360

V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079628
Art.-Nr. 079628



Technische Daten

Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	24 – 29 V
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Dämmerungsschalter
Montagehöhe	2,50 – 2,8 m
Montagehöhe max	2,80 m
optimale Montagehöhe	3,5 m

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter	
	Vernetzung	Ja
	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
	Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	17,5 mA	


Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

US 360


V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079628
Art.-Nr. 079628

Sensorerfassungsbereich

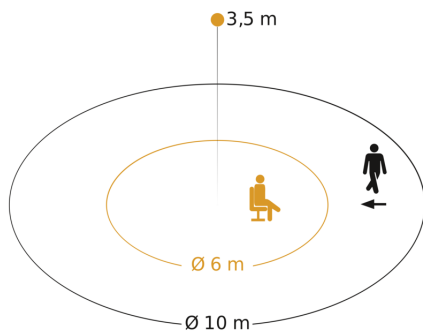

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 2,80 m
Orange: Präsenz und tangential
Schwarz: radial

Maßzeichnung 1

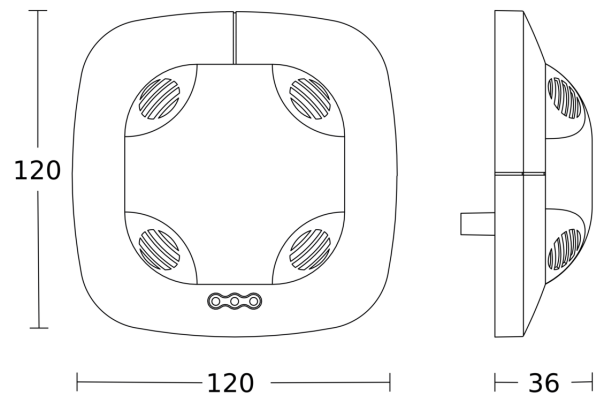

Maßzeichnung 2

