

AXOR One

Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher

Oberflächen: **Polished Nickel** Artikelnummer: **45713830**



Beschreibung

Merkmale

- Eco-Funktion: Durchflussmengensteuerung über Hebelgriff
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung
- 3 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten
- Durchflussmenge je Verbraucher: 24 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 30 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil, Keramikventil 90°
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- Rückflussverhinderer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: D, D


Technologie




Designpreise



Produktabbildung



Maßzeichnung

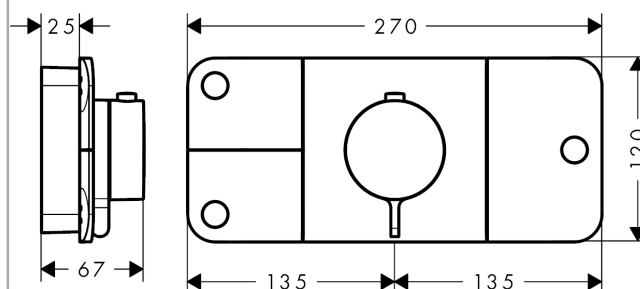

AXOR One

Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher

Oberflächen: **Polished Nickel**

Artikelnummer: **45713830**



Durchflussdiagramm

