
PCI Express x4 Karte zu 1 x extern USB Type-C™ 10 Gbps Buchse + 1 x extern USB Type-C™ 10 Gbps (DP Alt Mode) Buchse

Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um **zwei externe USB-C™ Ports**. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Videoausgabe am USB-C™ Anschluss

Mit Hilfe des beiliegenden Kabels kann der DisplayPort Anschluss der PCI Express Karte mit einem **DisplayPort Ausgang** einer Grafikkarte des Mainboards verbunden werden. Dadurch wird ein USB-C™ Port **DP Alt Mode** fähig. An diesem Port kann dann ein Monitor angeschlossen werden, um Video- und Audiosignale zu übertragen. Dabei ist die **maximale Auflösung der Ausgabe abhängig vom Eingangssignal**.

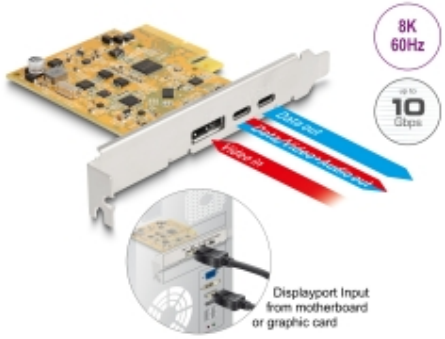

Artikel-Nr. 90161

EAN: 4043619901616

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  extern:
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse (DP Alt Mode fähig)
  1 x DisplayPort Buchse (für DP Alt Mode Funktion)
  intern:
  1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0
- Chipsatz: Asmedia ASM3142
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Auflösung bis 7680 x 4320 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Stromversorgung über PCI Express Schnittstelle
- Elektrische Leistung pro Port: max. 7,5 Watt (5 V / 1,5 A)
- Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Windows 10/10-64/11

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**


- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz
- Grafikkarte mit DisplayPort Ausgang (für DP Alt Mode Unterstützung)


Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- DisplayPort Kabel, Länge ca. 35 cm
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

Abbildungen













Allgemein

Spezifikation:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 oder höher

Schnittstelle

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse 1 x DisplayPort Buchse (für DP Alt Mode Funktion) 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse (DP Alt Mode fähig)
Intern:	1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Asmedia ASM3142
Datentransferrate:	10 Gbps

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**