ECA piano H



Kurzinformation

Besonders leiser Kleinraumventilator mit Feuchtesteuerung und einstellbarem Nachlauf

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer	0084.0082

Technische Daten


Ausführung	Feuchtesteuerung mit einstellbarem Nachlauf
Fördervolumen	80 m³/h
Drehzahl	2.400 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	8 W
I_{Max}	0,06 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	3/5 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,5 kg
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	0,5 min - 18 min (Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar)
Schalldruckpegel	26 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
EAN	4012799840824

ECA piano H


Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Art.-Nr.	0084.0082

Kennlinie

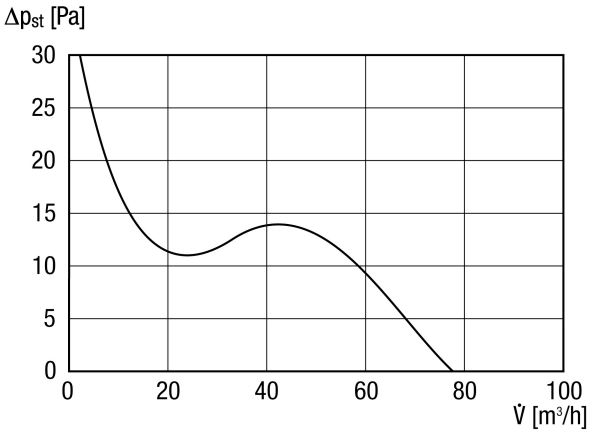

Maßzeichnung [mm]

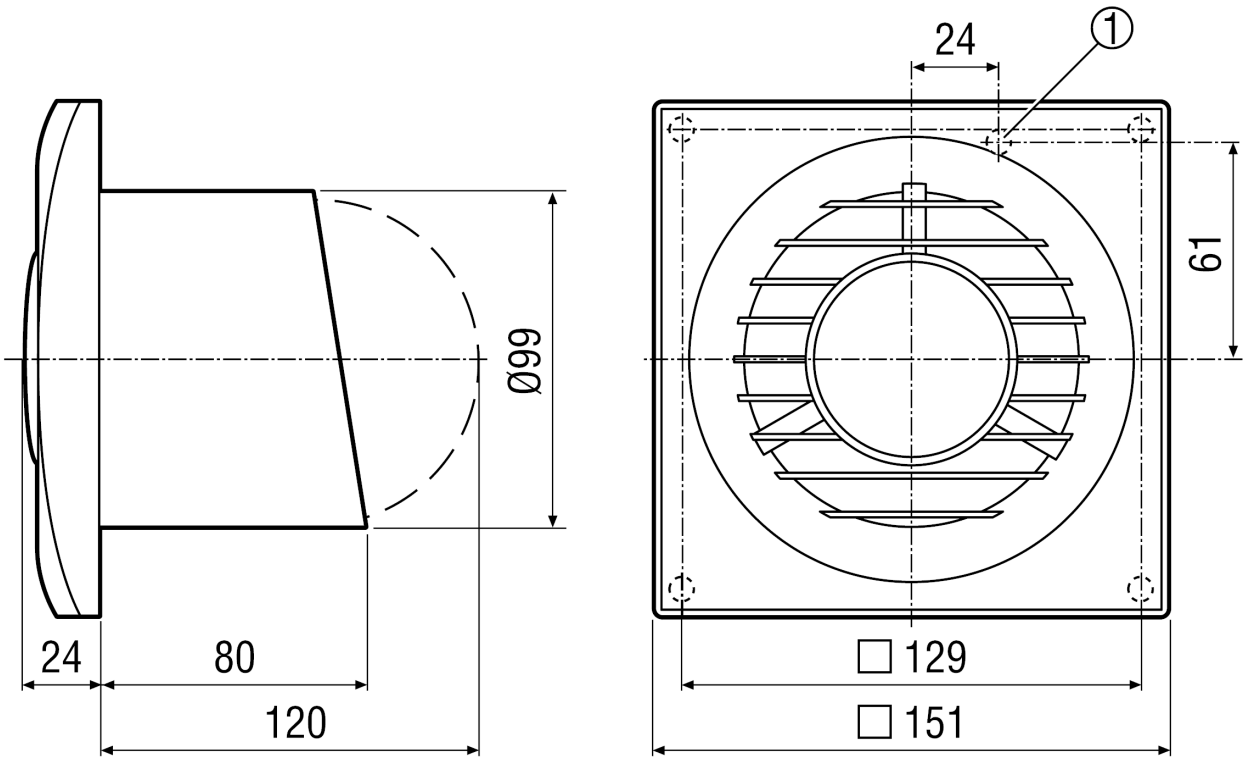

ECA piano H

① Kabeleinführung