


EX-KEM 16/20

Ex-Erweiterung, Kunststoff, M16-M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

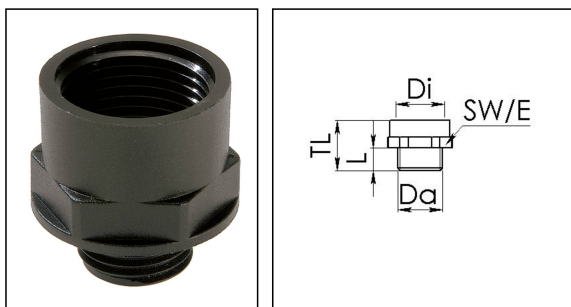

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	16
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	20
Steigung innen	1,5
Länge Innengewinde	15,5 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	27 mm
Form	A
Produktfarbe	RAL 9005
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Bestellnr. RAL 9005	10064742
Typ	EX-KEM 16/20
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	39269097

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007685647427
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

EMUG 16 BK	10061781
-------------------	----------

06.06.2025

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

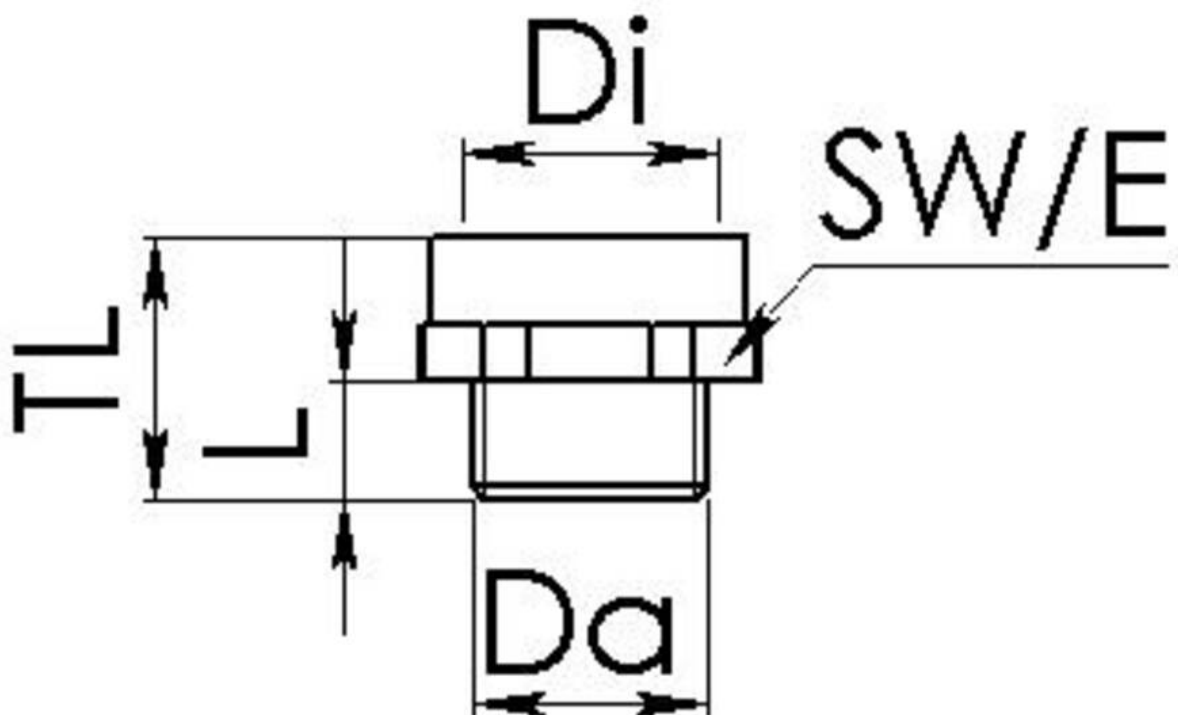

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten