

KM 6542 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

mit einer ExtraSpeed-Kochzone für kürzeste Ankochzeiten.



- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- Ansprechendes Design – 764 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Unübertroffen schnell – 1 ExtraSpeed-Kochzone
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity


EAN-Nr.: 4002515996782 / Materialnummer: 10882010 /
Alte Materialnummer: 26654210D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender/Flächenbündiger Einbau	–/–
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	ExtraSpeed
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	1200/2900
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x290
Max. Leistung in W	1500/2600
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Kochzonenerweiterung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5

KM 6542 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

mit einer ExtraSpeed-Kochzone für kürzeste Ankochzeiten.

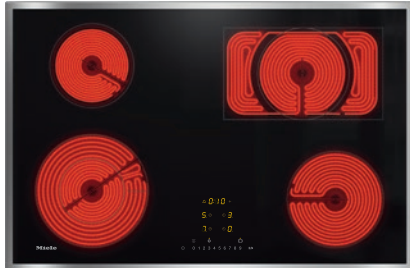

EAN-Nr.: 4002515996782 / Materialnummer: 10882010 /


Alte Materialnummer: 26654210D

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	43 x 764 x 504
Abmessungen in mm (Breite)	764
Abmessungen in mm (Höhe)	43
Abmessungen in mm (Tiefe)	504
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegender Einbau	750 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegender Einbau	490 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43
Gewicht in kg	10
Gesamtanschlusswert in kW	8,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

KM 6542 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

mit einer ExtraSpeed-Kochzone für kürzeste Ankochzeiten.

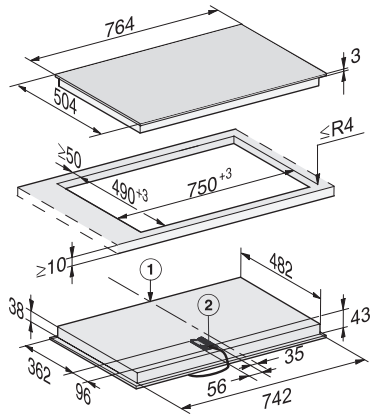

KM 6522 FR, KM 6542 FR (Installation drawing)

1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm, Einbauhöhe = 43 mm