


2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte mit SATA-Stromanschluss

Product ID: PCIUSB3S22

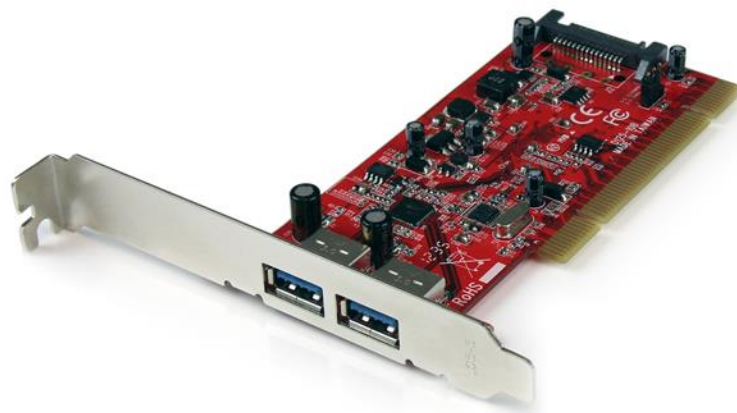

Mit der 2-Port-PCI-auf-USB 3.0-Karte PCIUSB3S22 können Sie USB 3.0-Peripheriegeräte über einen älteren PCI-Hostbus an einen PC anschließen. So werden bei Verwendung von USB 3.0-Peripheriegeräten die bei USB 2.0-Hostanschluss möglichen Datenübertragungsgeschwindigkeiten verdoppelt - bis zu 1,3 Gbit/s (PCI-Bus-Limit).

Die Karte verfügt über einen optionalen SATA-Stromanschluss, sodass jeder Port bis zu 900 mA Strom für USB 3.0-busbetriebene Geräte liefern kann.

Durch Unterstützung einer älteren (PCI-)Hostverbindung fügt die Karte aktualisierte Peripheriekonnektivität hinzu, ohne die Hauptplatine auf PCIe aufrüsten zu müssen oder auf Rückwärtskompatibilität von USB 3.0-Peripheriegeräten angewiesen zu sein.

Die PCI USB 3.0-Karte PCIUSB3S22 bietet zuverlässige Leistung und wird mit lebenslanger Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie USB 3.0-Peripheriegeräte über einen PCI-Steckplatz an einen älteren PC an
- Erweitern Sie die Systemmöglichkeiten mit zusätzlichen externen USB-Ports.

Features

- 2 externe Super Speed USB 3.0-Ports
- Liefert bis zu 900 mA Strom über USB 3.0
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1 Geräten
- Entspricht der USB 3.0 Basisspezifikation 1.0 und der xHCI Spezifikation 0.95
- Entspricht den PCI 3.0-Spezifikationen
- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.

Hardware	Warranty	Lifetime
	Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Chipset-ID	NEC uPD720202
	Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
	Ports	2
	Schnittstelle	USB 3.0
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	1,3 Gbit/s (PCI Bus)
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	UASP-Unterstützung	Ja
Steckverbinder	Externe Ports	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
	Interne Ports	1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer PCI-Steckplatz
		Verfügbarer SATA-Stromanschluss
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	15% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Rot
	Produktbreite	0.4 in [10 mm]
	Produktgewicht	2.1 oz [60 g]
	Produkthöhe	2.2 in [56 mm]
	Produktlänge	4.8 in [123 mm]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	5.2 oz [146 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - PCI-USB 3.0-Karte
		1 - Low Profile-Slotblech
		1 - Treiber-CD
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.