


ESSKV 50 EMV-Z RW

EMV Railway Kabelverschraubung, Edelstahl, M50



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

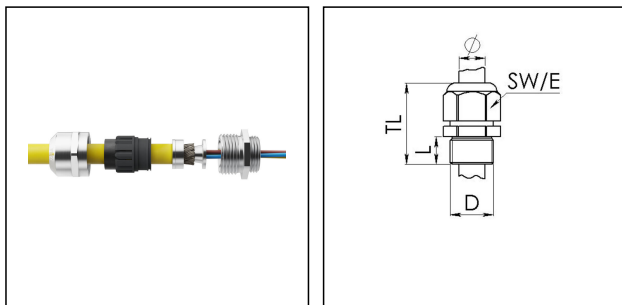

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	21 mm
Ø Kabel max	35 mm
Ø Kabel unter Schirm max	33 mm
Schlüsselweite SW	55 mm
Eckmaß E	61 mm
Gesamtlänge TL	51 mm - 62 mm
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
WISKA-Bestellnr.	10105863
Typ	ESSKV 50 EMV-Z RW
Verpackungseinheit	2
EAN Nummer	4007686013238
Zolltarifnummer	73269098

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

BS 35	10064017
ESMU 50	10064194
RDE 50 RW	10105376
MFD 50/09/080 RW	10105935
MFD 50/25/050 RW	10105936

12.08.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten