EN 31



Kurzinformation

Axiale Wandeinbauventilator zur Entlüftung, DN 310

Einsatzbeispiele

Büro, Geschäftsraum, Gewerberaum, Gaststätte, Produktionsstätte

Artikelnummer	0081.0309

Technische Daten

Fördervolumen	1.500 m³/h
Drehzahl	1.220 1/min
Laufradtyp	axial
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	76 W
I_{Max}	0,33 A
Schutzart	IP 44
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	4,6 kg
Nennweite	315 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	57 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799813095


EN 31

Schallleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7}, hoch (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	66

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

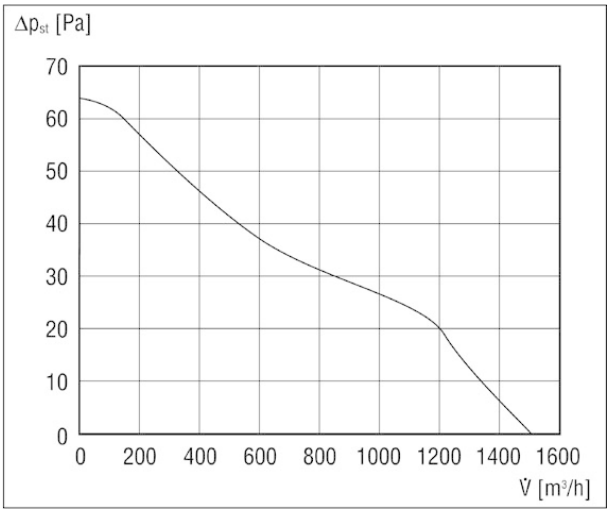


Kennlinie

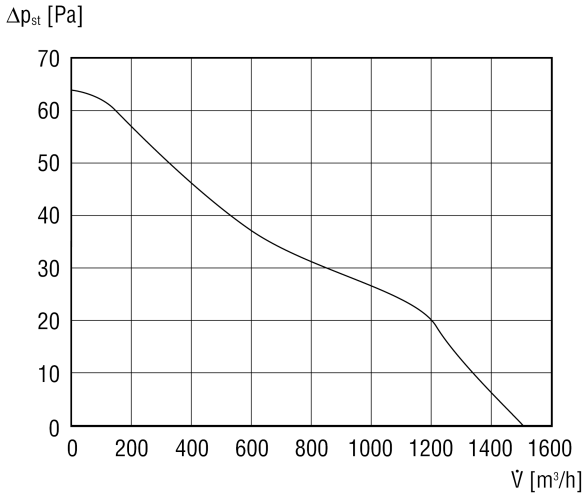

EN 31

Maßzeichnung [mm]

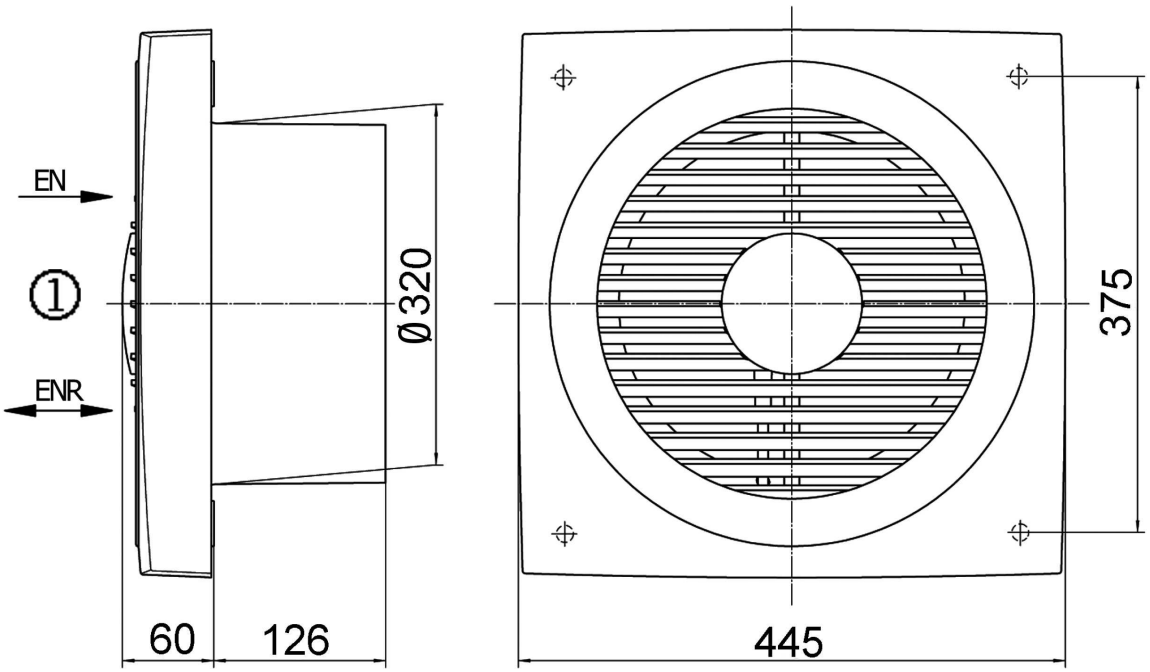

① Innen