



Uwolnij cały swój potencjał gracza dzięki GB2770HSU Red Eagle z matrycą Fast IPS

Zdobądź przewagę nad konkurencją, aby uwolnić cały swój potencjał gracza dzięki 27-calowemu GB2770HSU z 0.8ms MPRT i częstotliwością odświeżania 165Hz. Uzbrojony w technologię FreeSync Premium możesz podejmować decyzje w ułamku sekundy zapominając zarazem o smużeniu lub rozmyciu obrazu. Możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą jakość widzenia w zaciemnionych obszarach, a panel w technologii IPS gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Dzięki stopce z regulacją wysokości możesz bez problemu dopasować położenie ekranu do swoich preferencji, aby cieszyć się komfortem w trakcie nawet najdłuższych maratonów gamingowych.



Fast IPS

Matryca Fast IPS nie tylko gwarantuje wierne odwzorowanie scen z pola bitwy i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący 0.8 ms.



Technologia FreeSync™ Premium

Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Przekątna | 27", 68.6cm |
| Panel | Fast IPS IGZO, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m ² |
| Kontrast statyczny | 1100:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (MPRT) | 0.8ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mIn 8bit |
| Synchronizacja pozioma | 15 - 195kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 598 x 336.5mm, 23.5 x 13.2" |
| Plamka | 0.311mm |
| Kolor | matowa, czarny |

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------|---|
| Wejście sygnału | HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |

03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|-------------------------------|---|
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Obsługa technologii FreeSync | HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Wybór wejścia, / Wyjdź, + / Głośność, - / i-Style Colour, Menu, Zasilanie |
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, Eco, red. nieb. światła, głębia czerni, MBR, gamma), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika, regulacje obrazu (i-Style colour, technologia x-res, ostre i miękkie, zakres HDMI, tryb direct drive), regulacje obrazu (regulacja trybu video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD Free Sync Premium, LED), informacje, przywróć |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICZNE

| | |
|----------------------------|---|
| Zakres regulacji | wysokość, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
| Regulacja wysokości | 150mm |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
| Kąt pochylenia | 23° w górę; %2° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| System zarządzania kablami | tak |

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|-----------|--|
| Kable | zasilający, USB, HDMI, DP |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


| | |
|-----------------|--|
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 22W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|--|--|
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |

08 WYMIARY / WAGA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 612.5 x 406(556) x 252mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 690 x 455 x 168mm |
| Waga (bez pudła) | 5.4kg |
| Waga (z pudłem) | 7.5kg |
| Kod EAN | 4948570121403 |

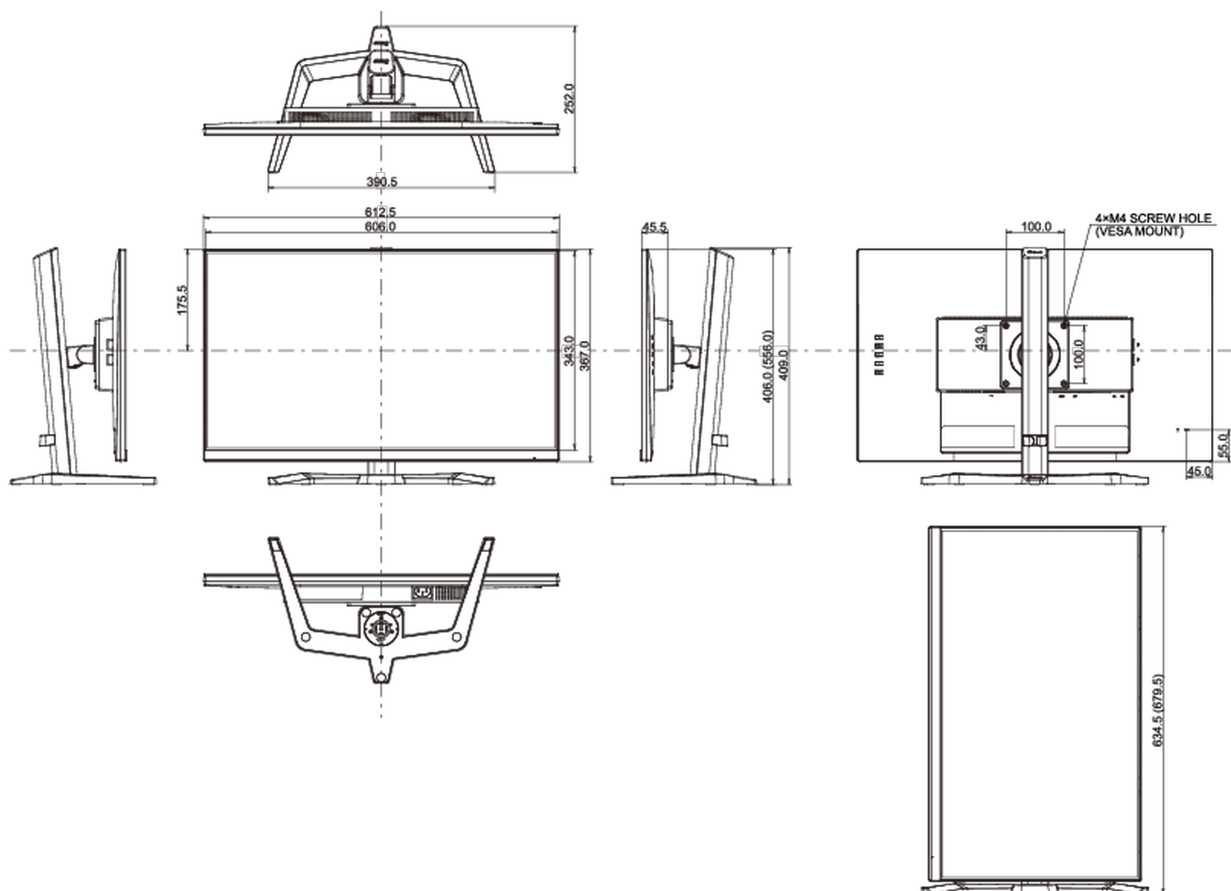

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© Iiyama Corporation. All rights reserved