

AXOR Citterio E

Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit Rosetten

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **36704250**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Brausethermostat, Ab- und Umstellventil, Absperrventil
- 3 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 37,9 l/min
- Durchflussmenge links und rechts: 37,9 l/min
- Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Quattro-Umstellventil zur Ansteuerung von 3 Verbrauchern
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussgröße: DN20
- Anschlussart: Grundkörper


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

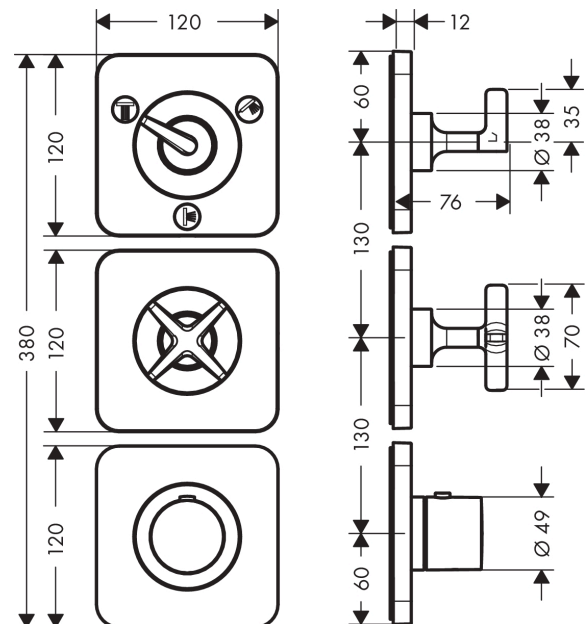

AXOR Citterio E

Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit Rosetten

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **36704250**



Durchflussdiagramm

