


Videoüberwachungsset: Netzwerk Digitalrekorder + 2 Netzwerk Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36210

Seite 1 von 4

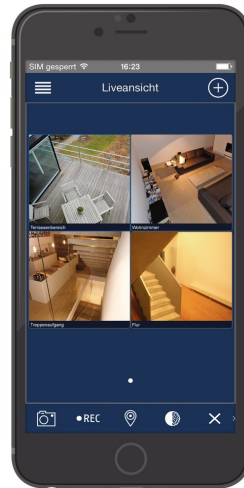

- Komplettsset mit 4-Kanal Rekorder, 2 x LAN Außenkamera, 1 TB HDD, 3 x Netzteil, Zubehör
- Inkl. 1 TB Festplatte für ca. 6 Wochen Aufnahme "Non-Stop"
- Einfache und intuitive Bedienung per Maus
- Mit 4 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen für die schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Netzwerkkonfiguration von max. 4 ABUS Kameras
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Mobiler Zugriff mittels ABUS iDVR App
- Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP66) der LAN Außenkamera
- Hohe detailgetreue Kameraauflösung dank 1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern/Sekunde
- Außenkamera mit WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation – ideal für Eingangsbereich

Videoüberwachung leicht gemacht – alles im Set

Dieses Komplettsset ermöglicht die einfache Installation einer Videoüberwachung im Innen- oder ungeschützten Außenbereich. Im Set enthalten sind ein 4-Kanal Netzwerk Digitalrekorder inklusive eingebauter Festplatte mit 1 TB Speicherplatz für eine ca. 6-wöchige Non-Stop-Aufnahme, zwei LAN Außenkameras, drei Netzteile und Zubehör.

Leicht bedienbare professionelle Aufzeichnungstechnik

Der Rekorder startet die Aufzeichnung je nach Einstellung manuell, nach Zeitplan oder durch Bewegungssensor. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Maus oder über die neue ABUS iDVR App. Die Videobilder werden in brillanter Qualität mit 25 Bildern/Sek. (Realtime) gespeichert, benötigen nur wenig Platz auf der Festplatte und sind für den schnellen Netzwerkzugriff optimiert. Die mit Schutzklasse IP66 ausgestatteten LAN Außenkameras mit WDR-Funktion zur optimalen Gegenlichtkompensation eignen sich besonders für eine lückenlose Überwachung des Eingangsbereichs. Maximal können bis zu sechs (4 x PoE + 2) ABUS Kameras in das System eingebunden werden.

Einfache und schnelle Montage

Die PoE-Schnittstellen des Rekorders gewährleisten eine einfache und schnelle Übertragung von Daten und

Videoüberwachungsset: Netzwerk Digitalrekorder + 2 Netzwerk Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36210

Seite 2 von 4

Strom. Ebenso ist eine einfache Montage ohne viele Kabel möglich.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Videoüberwachungsset: Netzwerk Digitalrekorder + 2 Netzwerk Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36210

Seite 3 von 4

2 Netzwerk Außenkameras + Zubehör

ONVIF	Profile S
Abmessungen	60 x 60 x 157 mm
Alarmierung	E-Mail
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Streams	2
Auflösungsmodi	1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 Pixel
Bewegungserkennung	3 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280 x 960 Pixel
Bildelemente (total)	1280 x 960 Pixel
Bildrate	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
Brennweite	4 mm
Digitaler Zoom	Ja
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Gegenlichtkompensation	Soft-WDR
Höhe	82 mm
Horizontaler Blickwinkel	69,4 °
IR-LEDs	30
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Tag/Nacht
Leistungsaufnahme	7 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 960 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C

Mindestbeleuchtung (Farbe)	2 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	500 kg
Netzwerkanschluss LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netzwerkamera Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
PoE	802.3af
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IP	66
Software	ABUS VMS, IPCam App
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Stromaufnahme	580 mA
Verstärkerregelung	AGC
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Vor-/Nachalarmspeicher	Ja
Zertifizierungen	CE, RoHS, REACH

Videoüberwachungsset: Netzwerk Digitalrekorder + 2 Netzwerk Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36210

Seite 4 von 4

4 Kanal Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR)	Ja
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(40/50) Mbits
ONVIF	Profile S
Abmessungen	200 x 45 x 200 mm (B x H x T) mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Ansichten	1 / 4 / 6
Anzahl Benutzer	31
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (PAL)	6 x 720p @ 6 MBit/s
Auflösung Liveansicht	HDMI: 1920 x 1080 / 60Hz (1080p), 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz - VGA: 1920 x 1080 / 60Hz (1080p), 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz - BNC Output: PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF) TVL
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, Bewegungserkennung und Alarm, Bewegungserkennung oder Alarm
Benutzerstufen	2
Betriebsmodus	Triplex
Breite	200 mm
Datensicherung	2 x USB 2.0
DDNS	Ja
Gesamtbildrate (PAL)	25

Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	128 Kameraverbindungen
Höhe	45 mm
Hybridfähig	Nein
Länge	200 mm
Leistungsaufnahme	10 W
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mobiler Zugriff	Ja
Monitorausgänge	HDMI, VGA
Nettogewicht	0,8 kg
Netzwerkanschluss	1 x RJ45 10/100 Mbps
Netzwerkfunktionen	Live Ansicht, Wiedergabe, Datenexport
Netzwerkamera Protokolle	ABUS Netzwerk Kameras
NTP	Ja
Relaisausgang	Nein
Software	ABUS CMS Software
Spannungsversorgung DC	48 V
Speichermedium	1 x 2,5" SATA HDD, 1TB
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Steuerung	Maus
Suchmodi	Nach Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Suche
Videokanäle Analog	0
Videokanäle Gesamt	6
Videokanäle HD-SDI	0
Videokanäle IP	6
Vor-/Nachalarmspeicher	0 - 900 / 5 - 900
Zertifizierungen	CE