
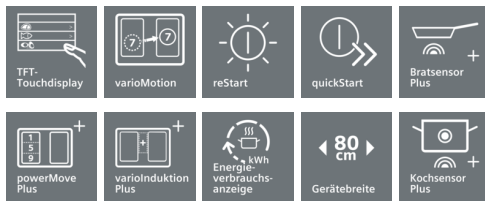


iQ700

EX877KYG5E

Aufliegendes Design mit seitlichen Profilen

80 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik

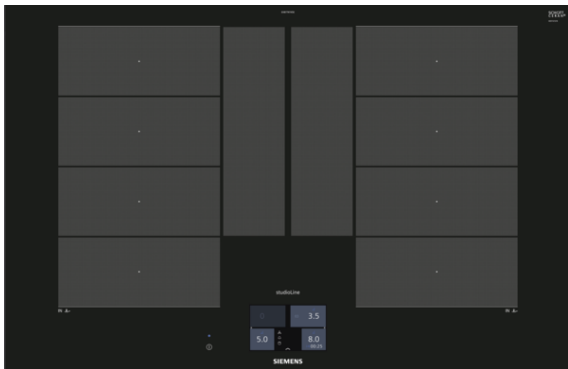

Integriertes Zubehör

- 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm
- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld

Sonderzubehör

- HZ399090 Koch- und Bratbroschüre IH6.2 Ind.
- HZ390522 Grillplatte
- HZ390512 Teppan Yaki (groß)
- HZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
- HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm
- HZ390230 Systempfanne Ø 21cm
- HZ390220 Systempfanne Ø 19cm
- HZ390210 Systempfanne Ø 15cm
- HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
- HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Das TFT-Touchdisplay macht das Bedienen aller Funktionen der Kochstelle so einfach wie nie zuvor.
- ✓ Home Connect: Informationen über Ihr Kochfeld, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- ✓ cookConnect System: Mit dem praktischen cookConnect System lassen sich diverse Funktionen der Dunstabzugshaube direkt von Ihrem Kochfeld aus steuern. (mit passender Haube)
- ✓ Der Bratsensor Plus steuert die Temperatur in der Pfanne so, dass nichts mehr anbrennen kann.
- ✓ cookingSensor Plus - fähig: der ergänzend erwerbbarer Sensor verhindert Überkochen dank präziser Temperaturkontrolle.

Ausstattung

Technische Daten

- Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
- Bauform : Eingebaut
- Energiequelle : Elektro
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
- Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
- Gerätebreite (mm) : 812
- Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 608
- Nettogewicht (kg) : 17,888
- Bruttogewicht (kg) : 20,0
- Restwärmanzeige : Getrennt
- Lage der Steuerung : Vorne
- Oberflächenfarbe : , Schwarz
- Approbationszertifikate : AENOR, CE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 110
- EAN-Nummer : 4242003838471
- Elektroanschlusswert (W) : 7400
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50; 60



4 242003 838471

iQ700**EX877KYG5E****Aufliegendes Design mit seitlichen
Profilen****80 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik****Ausstattung****Profi-Ausstattung**

- TFT-Touchdisplay Plus
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 1 Kochsensor Plus

Design:

- Aufliegendes Design mit seitlichen Profilen, Schwarz anodisiert

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen
- varioInduktion Plus
- varioMotion
- varioInduktion Plus
- powerMove Plus
- Gerichte-Assistent
- reStart
- Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr, für Kochfeld
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen
- HomeConnect-fähig über WLAN
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)

Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschuttfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für Pfannen
- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße:

- Gerätemaße: (B/T) 812 mm x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Zubehör

- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, 1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm inbegriffen.

**80 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik**

The diagram illustrates the installation of a built-in oven into a wall. Key dimensions and clearances are labeled:

- Oven Dimensions:** Top width is 812 mm, top depth is 520 mm. The front panel has a depth of 518 mm. The oven body has a height of 29 mm and a front panel thickness of 23 mm.
- Clearances:**
 - *min. 40:** Minimum clearance from the side wall to the oven's side panel.
 - **51:** Minimum clearance from the top of the oven to the top of the wall opening.
 - min. 50:** Minimum clearance from the bottom of the oven to the bottom of the wall opening.
 - min. 600:** Minimum clearance from the bottom of the oven to the bottom of the floor.
 - ***min. 20:** Minimum clearance from the bottom of the oven to the bottom of the oven's base panel.
- Wall Opening Dimensions:** The wall opening has a width of 750-780⁺²⁰₋₀ mm and a height of 490-500⁺²⁰₋₀ mm.

Legend:

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaubtem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

