DA 6698 D Puristic Version 6000
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 730 m3/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket



EAN-Nr.: 4002515936948 / Materialnummer: 10750450 /
Alte Materialnummer: 28669835D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Brillantweiß
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	200
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	450
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	730
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	20,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	50,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	115
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	210
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	480


DA 6698 D Puristic Version 6000
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515936948 / Materialnummer: 10750450 /
Alte Materialnummer: 28669835D

Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	49,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	58,0
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	705
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	765
Höhe des Haubenkörpers in mm	85
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1075
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Nettogewicht in kg	35,0
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,11
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Nachkaufbares Zubehör	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000
Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.

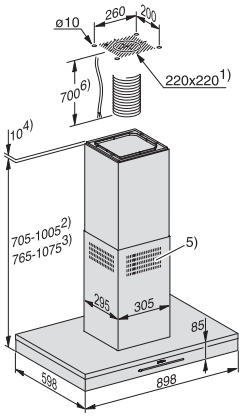

DA 6698 D, CLST (Skizze)

1. Installationsbereich, 2. Abluft, 3. Umluft, 4. Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5. Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert., 6. Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.