



Bestell-Nr.: 011609

Sprossen-Schiebeleiter mit Standard-Traverse



Sprossenanzahl

- 2x9
- 2x11
- 2x13
- 2x15
- 2x17

Spezifikation

Arbeitshöhe 5,7 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 9 Sp.	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Länge eingefahren 2,8 m	Länge ausgefahren 4,6 m	Außenbreite 420 mm	Traversenbreite 930 mm
Holmhöhe 73 mm	Holmbreite 25 mm	Bauart Zum Anlehnen 2- teilig	Gewicht 12,5 kg	Transportmaß 2750 x 425 x 150 mm, 12,5 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 011609	Preis 308,00 €		

Fakten

- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung

- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuh
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.

- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Optimale und leichtgängige Bedienung durch gut erreichbare Elemente

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse bzw. Stufe zu Stufe
- Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)
- Beschläge mit Gleitführungen
- Leichtgängige Seilrolle



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Standard-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Verschiedene Traversenbreiten, passend zur gewählten Leiterlänge
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich




Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken




Zubehör / Ersatzteile

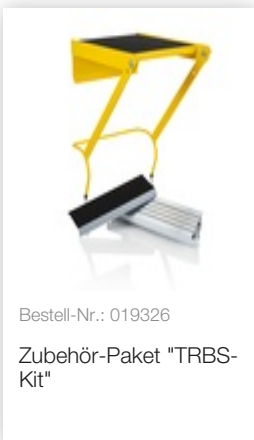


Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket "TRBS-Kit"

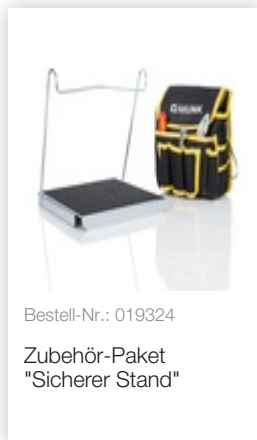


Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket "Sicherer Stand"

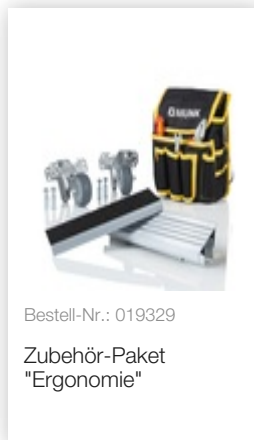

Bestell-Nr.: 019329

Zubehör-Paket "Ergonomie"

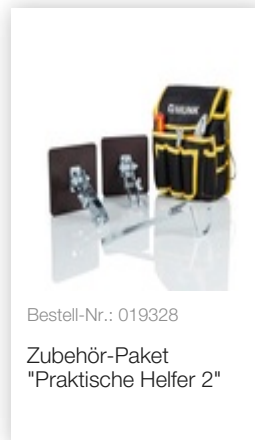

Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"

  Bestell-Nr.: 019315 Leiterkopfsicherung	  Bestell-Nr.: 019316 Leiterkopfsicherung	  Bestell-Nr.: 019317 Leiterkopfsicherung	  Bestell-Nr.: 019319 Leiterkopfsicherung Dachrinne	  Bestell-Nr.: 019318 Leiterkopfsicherung Balken
 Bestell-Nr.: 040344 Leiterkopfsicherung Magnet	  Bestell-Nr.: 019310 Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch	  Bestell-Nr.: 019311 Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch	  Bestell-Nr.: 019312 Leiterkopfsicherung Sprossen- und Stufenloch	  Bestell-Nr.: 019634 Nachrüstset 'roll-bar'
 Bestell-Nr.: 019910 Einhängetritt R13 für Sprossenleitern	 Bestell-Nr.: 019900 Einhängepodest R13 für Sprossenleitern	  Bestell-Nr.: 019114 Dachrinnenhalter	 Bestell-Nr.: 019902 Stufenmodul MaxxStep	 Bestell-Nr.: 019287 Werkzeugtasche



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019100

Wandabstandshalter
für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019101

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019102

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 011179

Firstbügel



Bestell-Nr.: 019280

Aufsteckteil
"Glasreiniger"



Bestell-Nr.: 019939

Erdspitzen für Leitern
bis Baujahr 2004 bzw.
Leitern ohne nivello-
Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019254

Führungsbeschlag
oben für Schiebe-,
Seilzug und
Mehrzweck-Leitern



Bestell-Nr.: 019632

Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019199

Außenschuh für
Querrohr



Bestell-Nr.: 019689

Auszugsanschlagn für
Aluminium-
Sprossenleiter



Bestell-Nr.: 019144

Hinweis-Aufkleber für
Schiebe- und
Seilzugleiter über 3 m



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar für
Sprossen-
/Stufenabstand
280/263 mm



Bestell-Nr.: 030297

Handlauf steckbar für
Sprossen-
/Stufenabstand
280/263 mm

Zertifikate



17KFP1533-03 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-3:2007
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT FOR
GS - CL. 3.1) AFPS
GS 2014:01 PAK
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

