


Geberit Duofix Element für Dusche und Badewanne, 98–112 cm, AP-Wandarmatur

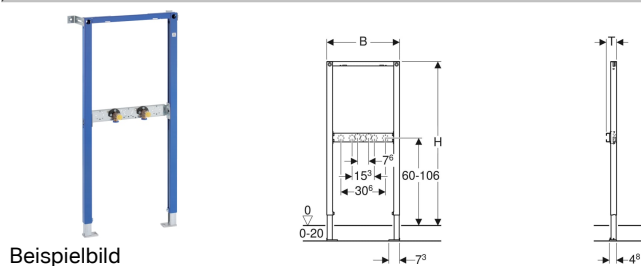

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für nass gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für AP-Wandarmaturen
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing$ 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Befestigungswinkel
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T
111.771.00.1	50 cm	98–112 cm	7 cm

Zubehör

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm