





OZUL04BE 67W GaN USB-PD-Ladegerät, Eingebautes USB-C-Kabel

Product Images



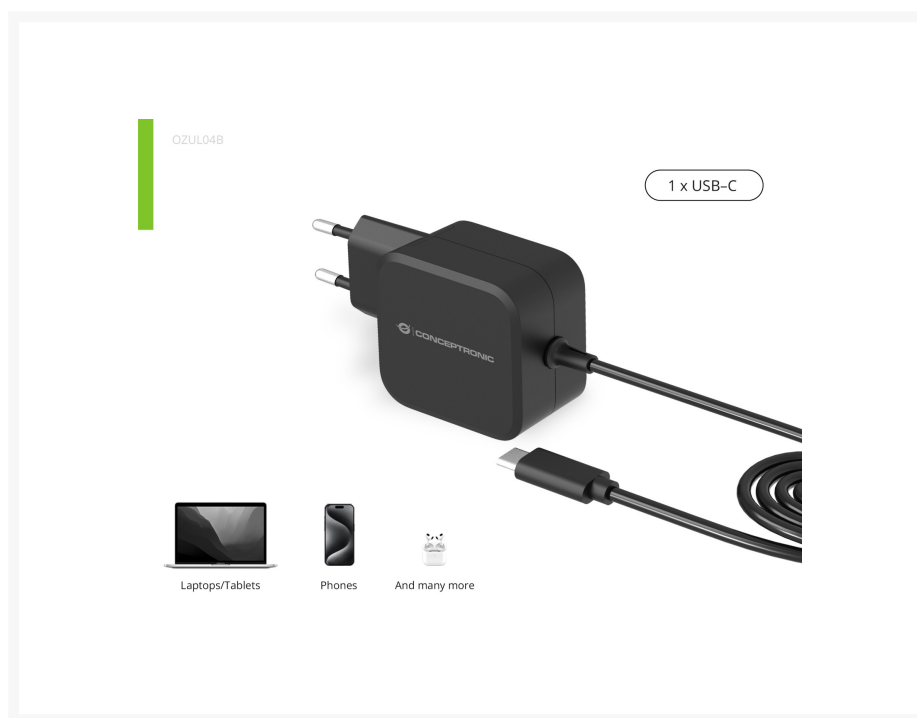

OZUL04B

**USB-C
for all**
One connector,
all devices.



OZUL04B

Premium GaN-Technologie
Your benefits:

- > GaN chargers are smaller
- > less heat during power transfer
- > more energy efficient



OZUL04B

Universal compability

Laptop



MacBook Pro



MacBook Air



Dell XPS 13

Tablet



iPad Pro / Air / Mini



Galaxy Tab 58 / 57 / A8

Smartphone



iPhone



HUAWEI Mate 60 Series



Galaxy



Google Pixel

And many more



AirPods / DJI / Canon / Gaming



Short Description

- Ausgabe: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A, 20.3V/3.3A (PD); 3.3V~21.0V/3.0A (PPS)
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung
- Kabellänge: 180cm

Description

Das USB-PD-Ladegerät bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet sich zudem ideal als Ersatz für beschädigte oder verlorengegangene Netzteile. Sie Erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und lädt diese mit bis zu 67W auf, wie z. B.: MacBook, Nintendo Switch, Samsung usw. Das Ladegerät ist geschützt gegen Überlastung, Kurzschlüsse und Überhitzung.

Additional Information

Cables included.	USB Type-C
Power Plug Type.	EU
USB Power Delivery revision	3.0
Number of simultaneously connected devices (max).	1
Port 1 Power Output.	output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A, 20.3V/3.3A (PD); 3.3V~21.0V/3.0A (PPS)
Programmable power supply (PPS) (YES/NO).	Ja
Fast charging technology.	Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
Number of outputs.	1
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Länge des Kabels	180 centimeter
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Eingangsstrom	1.6 ampere
Maximum AC Input.	240 volt
Minimum AC Input.	100 volt
Maximum power.	67 watt
Power Protection Features.	Over current, Over power, Short circuit
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Operating temperature (T-T) Max.	40 celsius
Operating temperature (T-T) Min.	0 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max.	90%
Storage relative humidity (H-H) Min.	10%
Operating relative humidity (H-H) Max.	80%
Operating relative humidity (H-H) Min.	20%

Storage temperature (T-T) Max.	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min.	-20 celsius
Tiefe des Pakets	136 millimeter
Höhe des Pakets	36 millimeter
Breite des Pakets	153 millimeter
Gewicht der Verpackung	18 gram
Zulassungen und Konformität	CE, ERP, RoHS
Inhalt des Pakets	Quick installation guide
Farbe	Schwarz
EAN	4015867235591
Modellnummer	OZUL04BE
Produkt Höhe	40 millimeter
Produkt Breite	50 millimeter
Produkt Tiefe	29 millimeter
Produkt Gewicht	158 gram

