


Artikeldatenblatt

FI-SCHUKO® Steckdose (RCD)

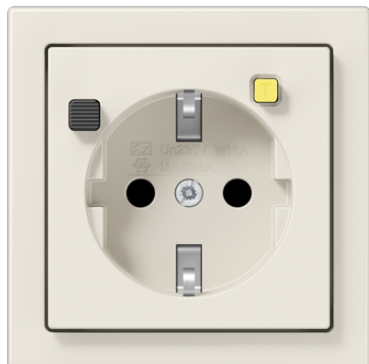

Artikel-Nr.	PG	Preis*
LS 5520.30	05	163,71

FI-SCHUKO® Steckdose (RCD) 16 A 250 V ~

nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz

mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

Gegen vorhandene Steckdosen auswechselbar, anzuschließen an 2- oder 3-adrige Zuleitungen.

An die FI-geschützten Abgangsklemmen (L' N') angeschlossene Steckdosen sind ebenfalls im Sinne der DIN VDE 0100-410 geschützt. Die Elektroinstallation bis zur FI-SCHUKO® Steckdose ist jedoch nicht geschützt. Mit dem eingebauten Schalter kann die FI-SCHUKO® Steckdose auch von Hand ein- und ausgeschaltet werden.

Technische Daten

Bemessungsspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Umgebungstemperatur: -25 ... +40 °C

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:

weiß

Material:

Thermoplast

*€ exkl. MwSt.