

Artikel

Artikelnummer
Modell

404005
GU10



Form
Hersteller
Abmessung
Nettogewicht
Sockel
Zolltarifnummer
Entsorgungspflichtig

GU10
Müller-Licht
50x61 mm
59 g
GU10
85395000000



ElektroG

Elektrische Daten


Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	6 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	6,0 W
Nominelle Lebensdauer	25000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25000 h
Netzfrequenz	50/60Hz
Stromstärke	48 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsfaktor	0,50
Gewichteter Energieverbrauch	6kWh/1000h
max. Zündzeit	0,5 s
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,90
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	350 lm
Bemessungslichtstrom	350 lm
Nominelle Lichtstärke	570 cd
Bemessungsspitzenlichtstärke	570 cd
Nomineller_Halbwertswinkel in Grad	40°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	58lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	white+color (1800-6500K+RGB)
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	< 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h	0,80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0,70
Photometrische Codierung	827 / 608

Lichtspektrum

Spectroradiometric Parameters

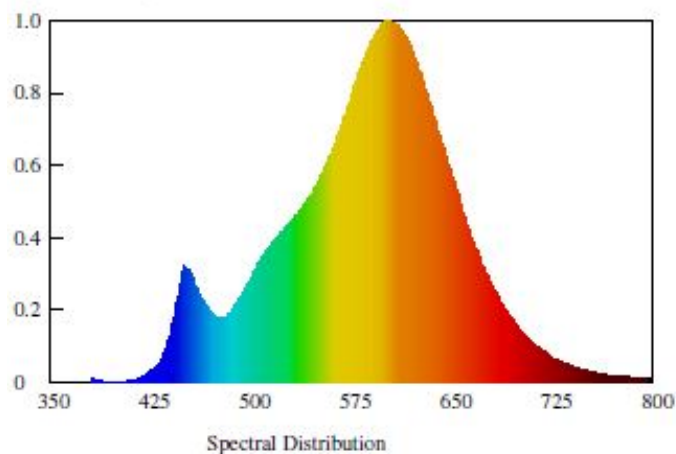

Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Innenkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Anzahl-VE
Warengruppe
Bezeichnung

Box
1
4
48
LED-SMD/COB Reflektorform
6W 220-240V GU10 350lm 40° 1800-6500 K white+color ZB
3.0