

H 7244 B

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme



EAN-Nr.: 4002516115403 / Materialnummer: 11104110 / Alte Materialnummer: 22724424D

Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
Farbe	Obsidianschwarz
VitroLine	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in	20
Bereitschaftsbetrieb in min	
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten	20
Bereitschaftsbetrieb in min	
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in	20
min	
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Grillheizkörper abklappbar	•

Kompakt-Backofen


CleanGlass Tür	
Dampftechn. / Wasserversorgung	
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	
Sicherheitsausschaltung	
Inbetriebnahmesperre	
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	
Garraumbelichtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Niskenhöhe min. in mm	450
Niskenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	35,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,20
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean HBB 71	1
Universallblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip Vollauszug mit PerfectClean HFC 71	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7244 B


Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.


H 7244 B Kompakt-Backofen im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

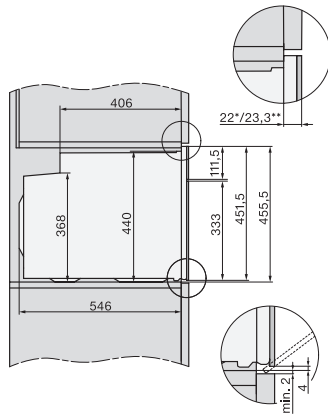


Seitenansicht H7000 M, Skizze
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

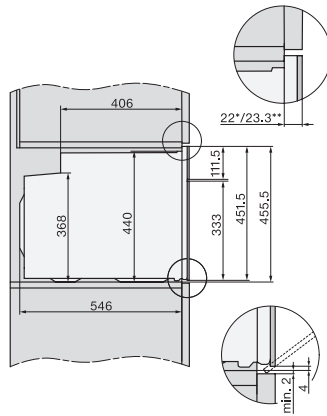

Seitenansicht H7000 M, Skizze, GB, AU
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

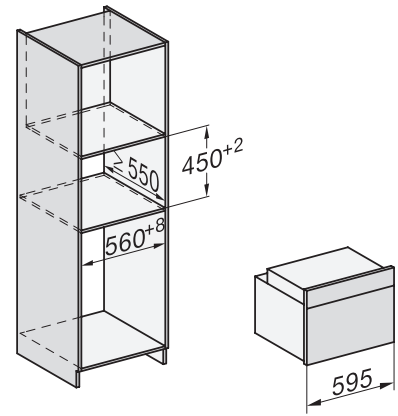


Einbau H7000 M, Skizze

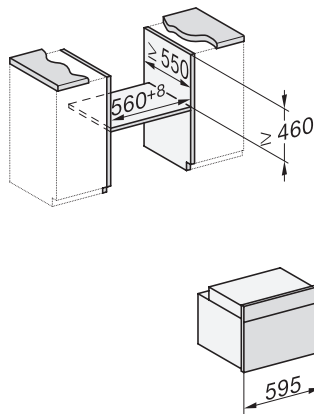


Einbau H7000 M Unterbau, Skizze


Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

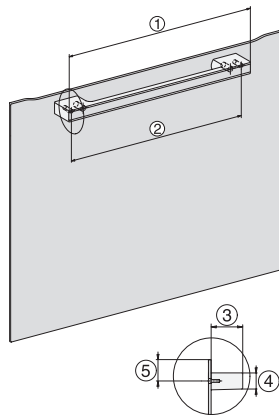

H7000 Griff, Glas, Skizze
1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32,5 mm

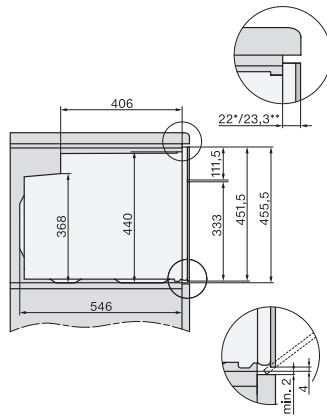

Seitenansicht H7000 M Unterbau, Skizze
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

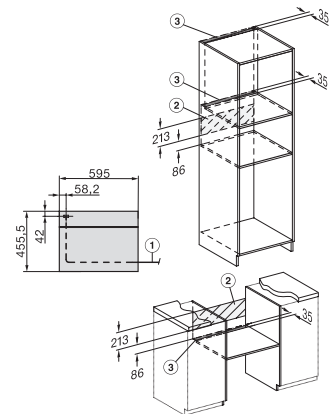

Installation H7000 M, Skizze

H2840B, H7244B, H7440B, Skizze
1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²