



Extreme 850R Platinum

Vollständig modulares PCIe 5,0 Cybenetics-Platinum-SFX-Netzteil mit 850W

- Equipped with Gen5 12VHPWR PCIe connector, meeting Intel SFX 12V V4.0 specification standard
- Cybenetics Platinum-Wirkungsgrad
- Kontinuierliche 24/7-Ausgabe bei einer Betriebstemperatur von 50°C
- Extrem lautloser 92-mm-FDB-Lüfter mit die intelligente Lüfter stopp und verzögerter Abschaltfunktion
- Alle Kabel in flexiblem, flachen Design
- 100% modulare Kabel
- Ausschließlich japanische Kondensatoren

Produktspezifikationen

Produktnummer

SST-EX850R-PM

Farbe

Schwarz (bleifreie Lackierung)

Leistungsdichte

1070 pro Liter

Combined +3.3V & +5V

100W

Eingangsspannung

180 ~ 264 Vrms

PFC

Aktiv-PFC (PF > 0,90 bei voller Last)

MTBF

100.000 Stunden

Sicherheit

Überstromschutz
Überlastungsschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Unterspannungsschutz
Kurzschlusschutz
Ohne Last Schutz

Kühlsystem

Geräuscharmer 92-mm-FDB-Lüfter

Zertifizierung

Cybenetics Platinum

Abmessungen

125mm (B) × 63,5mm (H) × 100mm (T)

Modell (Sicherheit)

SST-SX0850MCPT-A

Max. DC Output

850W

Lastbereich

Output	+3.3V	+5V	+12V	+5VSB	-12V
Max.(Amps)	20A	20A	70.8A	3.0A	0.3A
Min.(Amps)	0A	0A	0A	0A	0A
Range (%)	±5%	±5%	+5/-7%	±5%	±10%
Line Reg.(%)	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
Ripple(mVp-p)	40mV	40mV	80mV	40mV	80mV

Combined +12V

850W

Eingangsfrequenzbereich

47Hz ~ 63Hz

Effizienz

≥89 % und <91 % Gesamteffizienz

Arbeits- Temperatur

0°C ~ 50°C

Anschlüsse

1 x 24 / 20- poliger Motherboard Stecker
1 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V Stecker
2 x 8 / 6-poliger PCIe- Stecker
1 x 12+4-poliger 12VHPWR Stecker
8 x SATA-Stecker
3 x 4- poliger Peripheriestecker
1 x 4- poliger Floppy Stecker

Hintergrundlautstärke

mind. 0dBA

Formfaktor

SFX

Gewicht

1,6 kg



SILVERSTONE

www.silverstonetek.com



Equipped with Gen5 12VHPWR PCIe connector, meeting Intel SFX 12V V4.0 specification standard




12VHPWR CONNECTOR



SFX 12V
V4.0
Intel SFX12V 4.0 support



PCIe
Gen5
standards

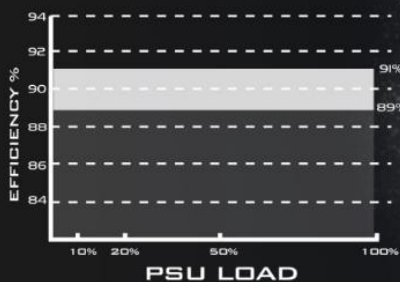

Cybenetics Platinum-Wirkungsgrad

Kräftiger +12 V-Einzelstrang, perfekt für Highend-Komponenten und Übertaktung



Powerful single +12V