Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Rotationslaser

PRO GRL18V-3-31G



Robuster Rotationslaser mit einfacher Eintastenbedienung und 18V LI-Akku

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m
Selbstnivellierbereich	± 15 % (± 8,5°)

Bestellnummer 0 601 061 G01


Technische Daten

Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Laserdiode	500 – 540 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 50 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m
Selbstnivellierbereich	± 15 % (± 8,5°)
Staub- und Spritzwasserschutz	IP66
Rotationsgeschwindigkeit	150/300/600 min-¹
Stromversorgung	18 V Li-Ionen-Akku
Stativ-Gewinde	5/8"
Gewicht, ca.	3 kg
Farbe Laserlinie	Grün
Projektion	1 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger	LR 3-2
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 440 x 390 mm

Vorteile:

- Spare Zeit mit einem einfachen Eintastenfeld
- Robust gebaut mit IP66-Schutz und Sturzsicherheit aus 1,5-m- Höhe mit Stativ
- Zweifache Stromversorgung mit 18V-LI-Akkus oder Alkali-C-Zellen für unterbrechungsfreies Arbeiten

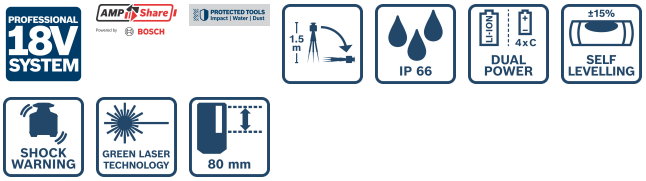

Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/at/de/wac/