



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	6 bar
Druckanschluss	G 1
Förderhöhe max. H	34 m
Min. Medientemperatur T_{min}	5 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±6 %
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nennstrom I_N	4 A
Nennzahl n	2900 1/min
Isolationsklasse	B
Schutzart Motor	IP44

Werkstoffe


Pumpengehäuse	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	CVPFF
Material Dichtung	NBR
Laufgrad	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N	G 1
Druckseitiger Rohranschluss D_N	G 1

Maße und Maßzeichnungen

Jet-WJ

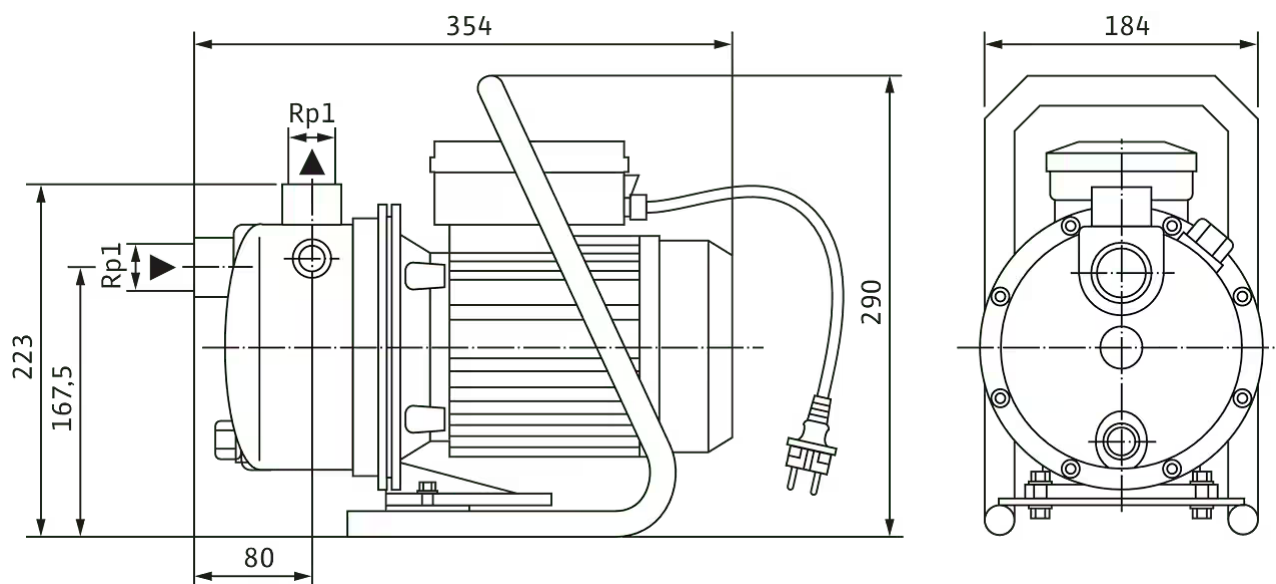

Ausschreibungstext

- Selbstansaugende, einstufige Jetpumpe für den Einsatz in der Wasserversorgung, Beregnung und Regenwassernutzung.
- Selbstansaugende Pumpleistung bis 8 m dank eingebautem Venturi-System.
- Die Pumpe ist dank des eingebauten Ein-/Ausschalters einfach zu bedienen.
- Wilo-WJ ist im Gegensatz zu Wilo-WJ-X mit einem integrierten Griff ausgestattet.
- Anschlussfertig dank vorhandenem Anschlusskabel (2 m) mit stoßfestem Schuko-Stecker.
- Anschluss für dreiphasige Ausführungen über den Klemmenkasten.
- Alle medienberührenden Teile sind korrosionsbeständig.

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	CVPPF
Material Dichtung	NBR
Laufgrad	Edelstahl

Betriebsdaten

Min. Medientemperatur $T_{\min}$	5 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C
Maximaler Betriebsdruck p	10,0 bar
Druckanschluss	G 1
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±6 %
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nennstrom I_N	4 A
Nenn Drehzahl n	2900 1/min
Isolationsklasse	B
Schutzart	IP44

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	G 1
Druckseitiger Rohranschluss DNd	G 1

Bestellinformationen

Gewicht netto ca. m	9,6 kg
Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Jet WJ 202 (1~230 V)
Artikelnummer	4081224 