


FLAT BASIC

211394.002.1 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859030003
D 370, H 118

Deckenanbau, Wandanbau
reinweiß (RAL 9010)

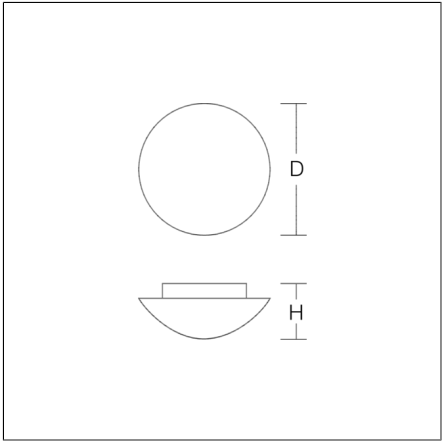

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	370 mm
Höhe H	118 mm
Gewicht	2.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1250 lm
Bemessungsleistung	11 W
Systemeffizienz	114 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,7
Ausstrahlwinkel	down 117° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	50
Leuchten an Sicherung B16A	80
Leuchten an Sicherung C10A	50
Leuchten an Sicherung C16A	80
Einschaltstrom / Einschaltzeit	1.7 A / 40 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 90 87 100
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



05-211059.002
Ersatzglas