


TT5586X INDUKTION-KOCHSTELLE
 T55T86X2
 AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN
 KOCHSTELLENREGLERN

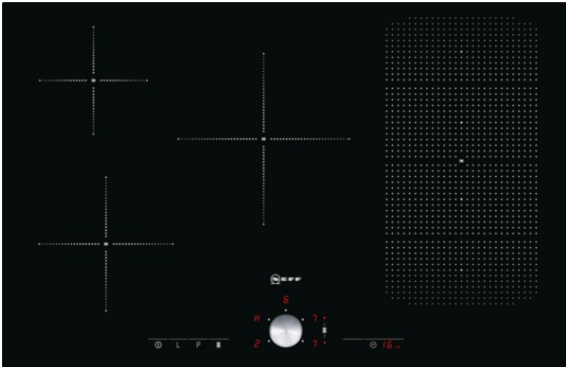

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Bedienelemente : magnetische Knebel
 Nischenmaße (mm) : 56 x 780-796 x 500-516
 Gerätebreite (mm) : 792
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 792 x 512
 Nettogewicht (kg) : 16,0
 Bruttogewicht (kg) : 17,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242004167778
 Elektroanschlußwert (W) : 7200
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50

Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm



Sonderzubehör

Z9385X0 : Schablone für Inlay-Rahmen 80cm Z9386X0 , Z9386X0 :
 Inlay-Rahmen 80cm , Z9410X1 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel ,
 Z9415X1 : Dampfeinsatz für Edelstahlbräter , Z9416X2 : Grillplatte ,
 Z9417X2 : Teppan Yaki (groß) Z9442X0 : 4-er Topf-Set Induktion 3
 Töpfe+1 Pfanne ,

TT5586X INDUKTION-KOCHSTELLE T55T86X2 AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN

KOCHSTELLENREGLERN

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad mit Timer

Flexibilität:

- 1 x FlexInduction-Zone mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 760 cm² Fläche
- 5 Induktionskochzonen
- Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone

Ausstattung:

- Powerstufe für alle Induktionskochzonen
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Wischutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Design:



- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten

Technische Information:

- Einbaumaße: 796 mm x 516 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen:
 - 1 Ø x 380x200 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.6 kW) Induktion oder 2 x Ø 190x200mm, 2.0 kW (max. Powerstufe 2.5 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.3 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 180 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 2.5 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 1.8 kW) Induktion
- Länge Anschlußkabel 110 cm
- Anschlußwert 7200 W

TT5586X INDUKTION-KOCHSTELLE
 T55T86X2
 AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN
 KOCHSTELLENREGLERN

Maßzeichnungen

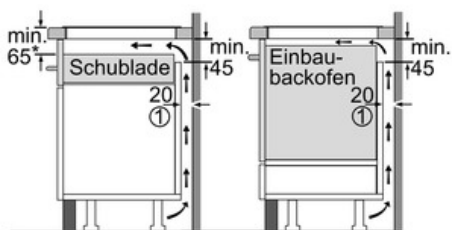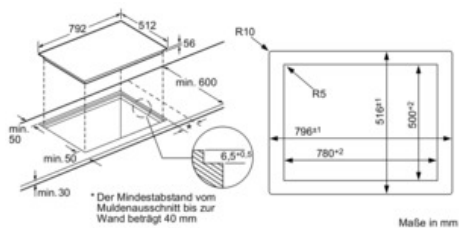

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

*min. 70 bei allen flächenbündig eingebauten Induktionsmulden Maße in mm

