


iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm ED877FQ25E

B

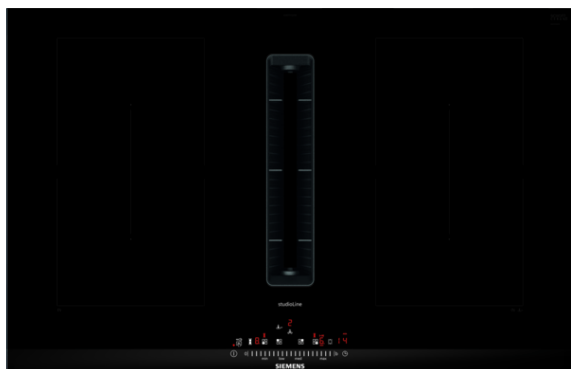

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 223 x 750-750 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 812
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 223 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 431 x 950 x 672
 Nettogewicht (kg) : 25,945
 Bruttogewicht (kg) : 30,8
 Restwärmearzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.6
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 500
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 622
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 69
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 30
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240/380-415
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Gerätefarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 223 x 750-750 x 490-500
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 223 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 431 x 950 x 672
 Nettogewicht (kg) : 25,945
 Bruttogewicht (kg) : 30,8

Sonderzubehör

HZ9VRUD0 : Set ungeführte Umluft , HZ9VRPD0 : Basis Set
 (teil-)geführte Umluft , HZ9VRCR0 : cleanAir Umluftersatzfilter ,
 HZ9VEDU0 : Akustikfilter , HZ9VDSM2 : Flachkanalstück gerade
 1000mm , HZ9VDSM1 : Flachkanalstück gerade 500mm ,
 HZ9VDSB3 : 90° Flachkanalbogen vertikal -kl. Radius , HZ9VDSB2 :
 90° Flachkanalbogen vertikal , HZ9VDSB1 : 90° Flachkanalbogen
 horizontal , HZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne ,
 HZ394301 : Verbindungsleiste , HZ390230 : Systempfanne Ø 21cm



iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm ED877FQ25E

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- TouchControl MultiTouch

Design:

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 Kombi-Zonen
- Zweischritt
- Re Start Funktion: ja
- Quick Start Funktion: ja
- Timer countDown-Funktion
- 17 Leistungs-Stufen

Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- ja

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Größe:

Maße


- Einbaumaße: (H/B/T) 223 mm x 750 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 812 mm x 520 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- lose beigelegt in Verpackung
- Anschlusswert: 7.4 kW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt) HZ9VEDU0 Akustifilter für den Abluftbetrieb HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter

Planungs- und Installationshinweise


- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - HZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb - HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern - HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm ED877FQ25E


Maßzeichnungen

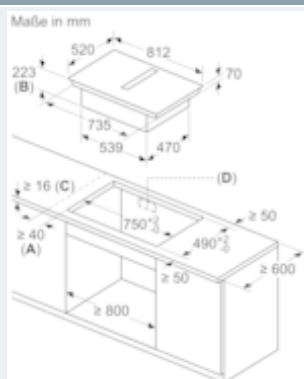


- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe

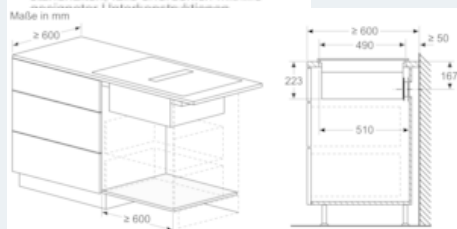


Maße in mm
Vorderansicht

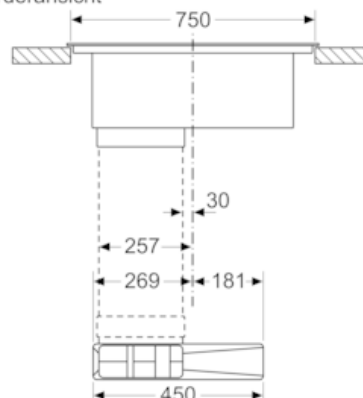

Maße in mm
Seitenansicht

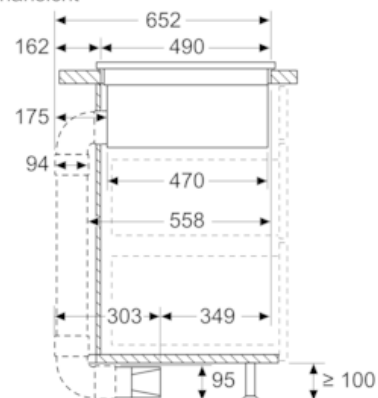


Maße in mm
Vorderansicht

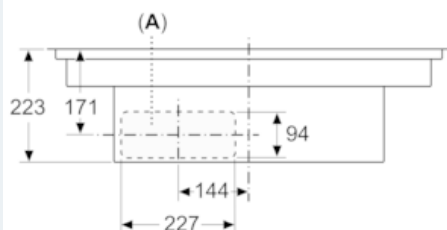

- A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Seitenansicht

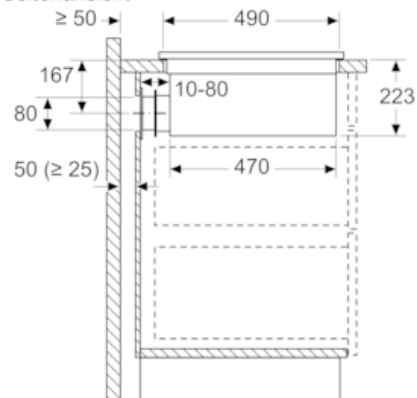

**iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm
ED877FQ25E**

Maßzeichnungen

Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

