


Stand-Geschirrspüler, 60 cm GSP 543 910 SI

Amica
for living

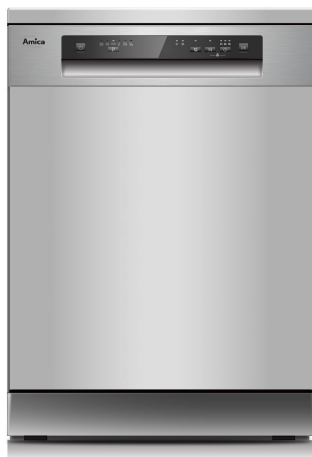

- unterbaufähig
- silber
- 13 Maßgedecke
- LED Lamp Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 195 Min.
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,0 l / 0,92 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3080,0 l / 262 kWh
- Lautstärke: 47 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 25 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Gerätemaß (HxBxT): 845,0 x 598,0 x 600,0 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/140 cm

EAN 5906006905590

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 543 910 SI
Bauart	freistehend
Breite	60,0
Farbe	silber

Leistung	
Energieeffizienzklasse	A++
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 195
Schall-Leistung (dB re 1pW)	47
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) 1)	262
Wasserverbrauch pro Jahr (Liter) 2)	3080,0
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,92 / 11,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 0,5

Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	13
Sprühebenen	2
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	25
Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	- / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	• / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung	
Display	LED Lamp
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen	
Halbbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	3/6/9 / -

Programme / Optionen	
Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 5
Programme	Intensive 60°C / 170 Min. Normal 55°C / 180 Min. Eco 45°C / 195 Min. Glas 40°C / 130 Min. 90min65°C / 90 Min. Kurz 45°C / - Min.

Technische Daten	
unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845,0 x 598,0 x 600,0
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	- / -
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645

EAN	5906006905590
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010.
1) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.