




AEG 8000 FlexiBridge® XT Induktionskochfelder mit integriertem Abzug
Induktionskochfelder der Serie 8000 mit FlexiBridge® XT ermöglichen dir eine absolut flexible Gestaltung - von der Küchenplanung hin zur Nutzung des Kochfelds. Dank des integrierten Dunstabzugs musst du keinen separaten Abzug einplanen und Dampf und Gerüche werden genau da entfernt wo sie entstehen.

Produktvorteile & Ausstattung

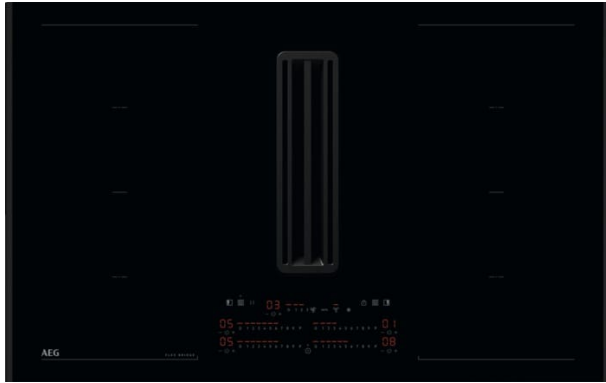

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug: Für mehr Freiheit in der Küchenplanung

Die Kombination aus einem Induktionskochfeld und einem leistungsstarken integrierten Dunstabzug verschafft dir maximale Freiheit bei der Gestaltung deiner Küche – ohne Kompromisse. Realisiere mit diesem Kochfeld deine höchsten Design-Ansprüche an deine Traumküche.



Double FlexiBridge-Funktion: Verbindet bis zu 4 Kochzonen pro Seite

Nutze dein Kochfeld ganz nach deinen Anforderungen mit der Double FlexiBridge-Funktion. Diese verbindet bis zu vier Kochzonen zu einer, sodass auch großes und längliches Kochgeschirr, wie Bräter oder Planchas, optimal erhitzt wird – und dass auf beiden Seiten des Kochfelds.



Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt deine Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass du und deine Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen könnt.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- FlexiBridge® XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- WLAN-fähiges Kochfeld, steuerbar über die AEG App
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- PowerSlide-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Glasfarbe Schwarz
- Facettenschliff 2-seitig
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet


2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen

Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert.

Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination		Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	630
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49
Gerätebreite (mm)	830		Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	64
Anzahl Kochzonen	4		Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Bedienungsart	Touch on glass		Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	500		Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	585
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	465		Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Einbau-Maße	212x780x490		Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
PNC	949 598 146		Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
EAN-Nummer	7333394026824		Farbe	Schwarz
Umluftbetrieb	ja		Rahmenfarbe	Matt Black
Abluftbetrieb	nein		Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	28.8		Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)		Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Fluiddynamische Effizienzklasse	A		Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/220mm
Fluiddynamische Effizienz	32.4		Einbauhöhe (mm)	212
Klasse für Fettabscheidegrad	B		Gerätetiefe (mm)	520
Fettabscheidegrad (%)	85.1			
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270			

PSGBHH230DE0000D

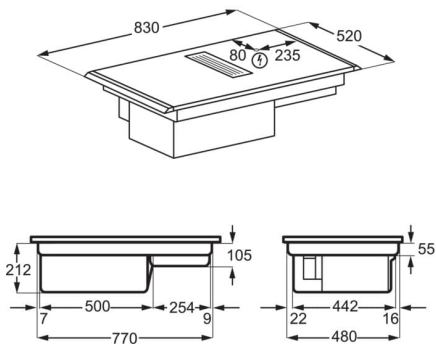

PSGBHO230DE0000K

