


## Geberit Duschwannenablauf für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm

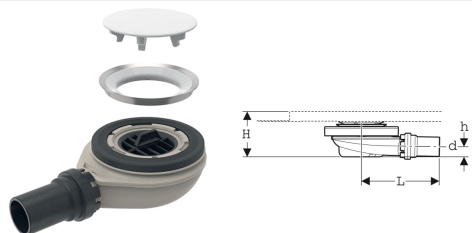

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplano Duschflächen
- Zum Einbau von Setaplano Duschflächen ohne Installationsrahmen

### Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm

### Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Setaplano Duschfläche mit Ablaufkappe aus Mineralwerkstoff

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

### Technische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ablaufleistung  | 0.5 l/s |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm   |

### Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Setaplano Duschfläche rechteckig

- Anschlussstutzen aus PE-HD

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | Anschlussstutzen | d, ø  | L       | H      | h      | VE1   |
|--------------|--------------------|------------------|-------|---------|--------|--------|-------|
| 154.022.00.1 | weiß-alpin / matt  | PE-HD            | 40 mm | 16.3 cm | 7.5 cm | 2.2 cm | 1 St. |