



SILVERSTONE

Permafrost-Serie

PF360W-ARGB



- Reinweißer Kühler, Lüfter und Kabel, um den ultimativen vollweißen Systemaufbau Ihres Traums zu erreichen
- Integrierte adressierbare RGB-Beleuchtung für Wasserblock und Lüfter
- Gummiauflagen an Lüfter für weniger Vibrationen und Geräusche
- Mit adressierbarem RGB-Controller mit 10 Lichtmodi und Fähigkeit zur Anpassung von Helligkeit und Farbwechselgeschwindigkeit.
- Kompatibel mit Intel-Sockel LGA775/115X/1366/1200/2011/2066 und AMD-Sockel AM2/AM3/AM4/FM1/FM2

Spezifikationen

Modellnummer	SST-PF360W-ARGB	
Wasserblock	Material	Kupferbasis mit Kunststoffkörper
	Abmessungen	61 mm (B) x 50 mm (H) x 61 mm (T)
	Motorgeschwindigkeit	3400±10% RPM
Pumpe	Bemessungsspannung	12V
	Nennstrom	0,39A
	Abmessungen	120mm (B) x 25mm (H) x 120mm (T)
Lüfter	Drehzahl	600~2200 RPM
	Geräuschpegel	7,4 ~ 35,6 dBA
	Bemessungsspannung	12V
	Nennstrom	0,32A
	Max. Luftstrom	94CFM
	Druck	3,53mm/H ₂ O
	Anschluss	4-poliger PWM & 4-1 poliger ARGB (5V LED)
Kühler	Abmessungen	120mm (B) x 28mm (H) x 394mm (T)
	Material	Aluminium
Schlauch	Länge	400mm
	Material	Gummi
Anwendung	Intel Socket LGA775/115X/1366/1200/2011/2066	
	AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2	

* Bitte stellen Sie sicher, dass Steuerbox- und Motherboard-RGB-Anschluss, die Sie verbinden möchten, der RGB-Anschlussbelegung des PF360W-ARGB entsprechen. Ein fehlerhafter Anschluss kann zu Störungen oder Schäden führen

** Die neuesten Spezifikationen basieren auf unserer Website




Der mitgelieferte PWM-Lüfter (Air Blazer 120RW) besitzt einzigartige Lüfterflügel mit Gummirippen, die Luftgeräusche mit einer für Luftstrom und Druck optimierten Geometrie unterdrücken. Dies stellt maximale Leistung bei minimaler Geräuscherzeugung sicher.



SILVERSTONE



Wasserblock beinhaltet eine Pumpe mit mehreren Kammern, die Kanäle für heiße und kalte Flüssigkeiten isoliert, wodurch Wärme effektiver vom Wasserblock abgeleitet wird. Reinweißer Kühler, Lüfter und Kabel, um den ultimativen vollweißen Systemaufbau Ihres Traums zu erreichen.

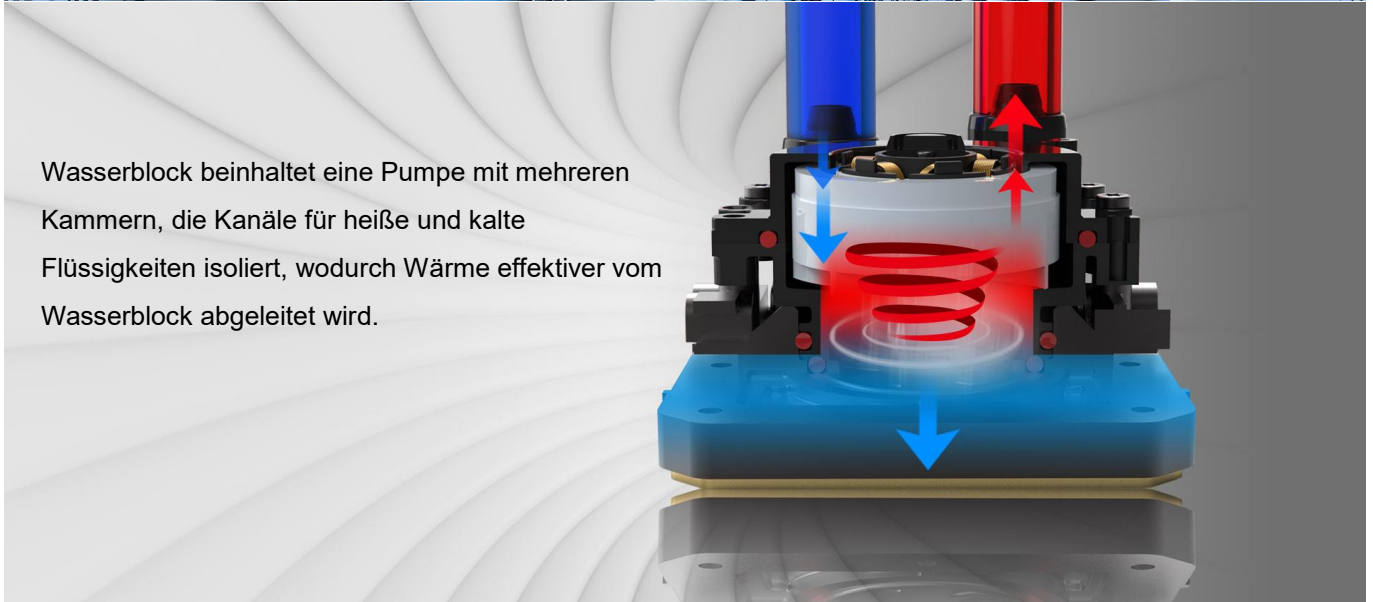

Wasserblock beinhaltet eine Pumpe mit mehreren Kammern, die Kanäle für heiße und kalte Flüssigkeiten isoliert, wodurch Wärme effektiver vom Wasserblock abgeleitet wird.



Der Pumpenmotor nutzt ein dreiphasiges, sechspoliges Design für verhältnismäßig reibungslosen, lautlosen Betrieb im Vergleich zu den meisten einphasigen, vierpoligen Designs. Die Energieeffizienz ist ebenfalls verbessert.