BUSCH-JAEGER

Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort-Einsatz 230 V



Allgemeine Informationen


Typ:	6411 U/S-101
Bestellnummer:	2CKA006410A0379
EAN:	4011395076514
EUR Listenpreis / ST:	169,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min.
Kompatibel zu den Typen 6411 U.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: Bedienungsanleitung (.PDF) [DE] 6411 U-101 6411 U/S-101 (2CKA000073B6599)

Verdrahtungsplan: Anschlussbild [DE]6411 101 b (2CKA000097E0075)

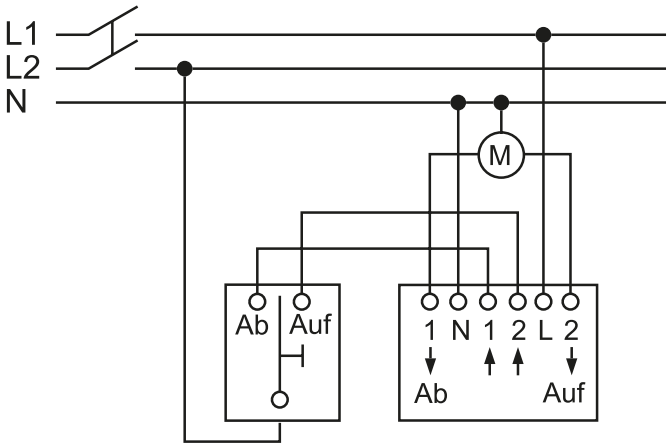

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

Enthaltene Komponenten: Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 2

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Bemessungsstrom (I_n): 3 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Maximale Schaltleistung: 690 W

Lastart: elektrische Antriebe

Design

Designlinie:	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® impuls alpha
Designlinie Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur alpha exclusive® alpha nea®
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Farbe:	schwarz


Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.06 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.06 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.072 m

Nettogewicht: 88.5 g

Einbautiefe (t_2): 32.9 mm

Maßzeichnung: Maßbild [DE] m 6402u (2CKA000097E0661)

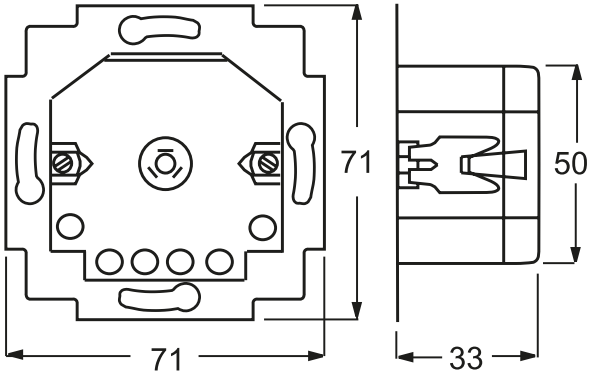

Engineering

Building Information Modeling – BIM: ABB-BIM-2CKA006410A0379 (9AKK108471A7364)

Bestelldaten

Vorgängerprodukt: 2CKA006410A0338

Material Compliance

RoHS Erklärung: ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 6411 U/S-101 (2CKA200000E5765)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 6411 U/S-101 (2CKA100000E1578)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000615 - Jalousiesteuerung
ETIM 10:	EC000615 - Jalousiesteuerung
eClass:	V11.0 : 27144027