

## Micro Converter HDMI to SDI 3G



Dieses Modell eignet sich perfekt zum Anschließen von HDMI-Kameras und Computern an professionelle SDI-Geräte. Sie erhalten zwei 3G-SDI-Ausgänge, die in Level A oder Level B Signalformate einstellbar sind. Im Gegensatz zu Billigkonvertern unterstützt dieses Modell Spielfilm-Videoformate wie 1080p/24, 1080p/47,95 und 1080p/48.

€55

### Anschlüsse

#### SDI-Videoausgänge

2 Anschlüsse für SD, HD oder 3G-SDI  
Automatische Anpassung an die  
HDMI-Videoeingabe

#### HDMI-Videoeingänge

HDMI-Eingang Typ A

#### Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD  
oder HD

#### Updates, Konfigurationen und Stromversorgung

USB Typ C

#### Reclocking

Ja

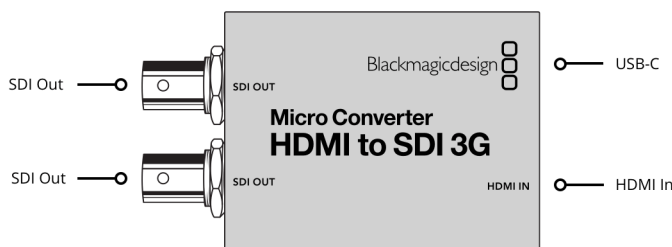

### Normen

#### SDI-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

#### HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95;  
1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94;  
1080p/60  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

#### SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M,  
SMPTE 296M, SMPTE 424M,  
SMPTE 425M

#### SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen  
Standard Definition und High  
Definition umschaltbar; Benutzer  
können über das Setup-  
Dienstprogramm für 3G-SDI  
wahlweise Level A oder Level B  
vorgeben

---

**SDI-Farbgenauigkeit**

4:2:2

**SDI-Farbraum**

YUV

**Automatische SDI-Umschaltung**Automatische Erkennung von SD, HD  
und 3G-SDI**HDMI-Videonormen**525i/29,97 NTSC; 625i/50 PAL  
720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95;  
1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94;  
1080p/60  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60**HDMI-Farbgenauigkeit**

4:2:2

**HDMI-Farbraum**YUV

---

## Kopierschutz

Über den HDMI-Eingang können keine kopiergeschützten HDMI-Quellen aufgezeichnet werden. Informieren Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht

---

## Steuerung der Einstellungen

Über das MacOS X™ und Windows™ Dienstprogramm per USB

---

## Betriebssysteme



Mac Catalina 10.15,  
Mac Big Sur 11.1 oder höher



Windows 10, 64 Bit

---

## Software

Produktsoftware-Upgrade über USB

---

## Strombedarf

**Stromverbrauch**

2 Watt

**Betriebsspannungsbereich**4,40–5,25 V DC

---

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebung

### Betriebstemperatur

0–40 °C

### Lagerungstemperatur

-20–60 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Micro Converter HDMI to SDI 3G

---

## Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. und Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

## Zugelassene Blackmagic Design Reseller