

P | Cabling

Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK
12xSC-D (metall), MM, grau

Seite 1/5

Art.-Nr.
1502005212-E

EAN **4250184108238**


30.08.2021

Version: W

Abbildungen



Maßzeichnung

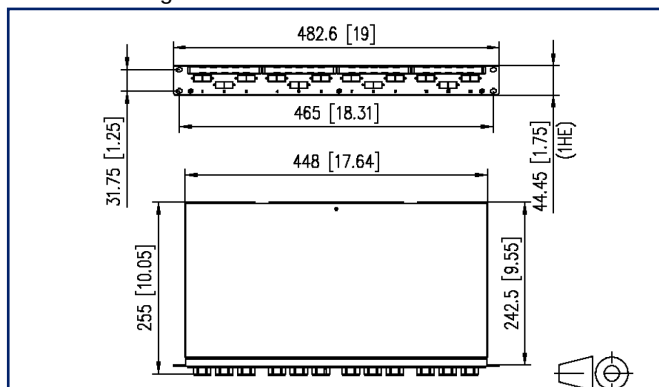

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
- bestückt mit SC-D-Kupplungen
- vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK)
- leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäuse aus Aluminium
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
- in der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK)
- servicefreundliche, rastbare Abdeckung
- Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen
- Varianten: bestückt mit 6 oder 12 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6 oder 12 SC-D APC Kupplungen grün (OS2)



P | Cabling

Datenblatt OpDAT PF Patchfeld VIK 12xSC-D (metall), MM, grau

Seite 2/5

Art.-Nr.
1502005212-E
EAN 4250184108238
30.08.2021
Version: W

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung, Bürobereiche Rechenzentrum
Bauart	Patchfeld
Montageart	1HE
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	metallisch
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	255 mm x 482,6 mm x 44,45 mm
Abmessung (L x B x H)	10,039 in. x 19 in. x 1,75 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Faser-Modentyp	Multimode
Faseraufbau	50/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	Sichtfenster mit Beschriftungseinlage + fester Zahlendruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	SC-D Kupplungen
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	SC-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	12
Portanzahl Schnittstelle 2	12
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	12
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	12
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	12
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	12
Kabel-zu/abgang	mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Steckverbindungsart	duplex
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000
Zugentlastung	ja



P | Cabling

Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK 12xSC-D (metall), MM, grau

Seite 3/5

Art.-Nr.
1502005212-E

EAN 4250184108238

30.08.2021

Version: W

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte	Al (Aluminium)
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	GD-Zn (Zinkdruckguss)
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001130
ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	540 mm x 380 mm x 60 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	21,26 in. x 14,961 in. x 2,362 in.

P | Cabling

Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK
12xSC-D (metall), MM, grau

Seite 4/5

Art.-Nr.
1502005212-E
EAN 4250184108238
 30.08.2021
 Version: W

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130792	Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
1502500000-E	OpDAT PF/fix Patchkabel-Ablage grau
15081106-E	OpDAT Halteblech VIK
150811M20-E	Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7 bis 12 mm)
150811M25-E	Kabelverschraubung M25
899011-01	Beschriftungsbogen für Modul Patchfelder / REG
899789-01	Beschriftungsbogen für E-DAT C6 und E-DAT design Patchfelder

P | Cabling

Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK
12xSC-D (metall), MM, grau

Seite 5/5

Art.-Nr.
1502005212-E

EAN 4250184108238

30.08.2021

Version: W

Abbildungen

Maßzeichnung

