

N 90


TPS595RX

T59PS5RX0

FLEXINDUCTION-KOCHFELD

AUTARKES FLEXINDUCTION-KOCHFELD MIT TWISTPAD

BEDIENUNG

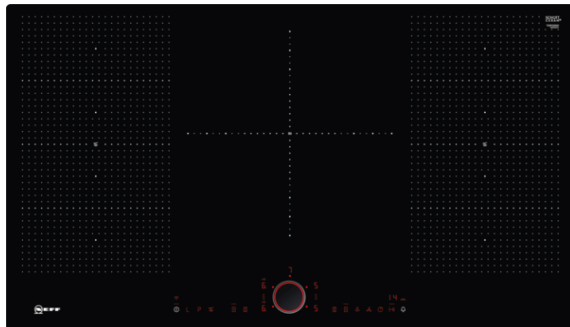

COOKING PASSION SINCE 1877

Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Das TwistPad® Fire ist ein magnetischer abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen. Für noch einfachere Bedienung sind immer nur die auswählbaren Funktionen beleuchtet.
- ✓ FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung der Haube über Ihr Kochfeld (mit passender Haube)
- ✓ BratSensor - der in 5 Temperaturstufen einstellbare BratSensor kontrolliert die gewählte Temperatur und hält sie konstant. Nichts brennt mehr an.
- ✓ PowerMove - die Flexzone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 880-896 x 500-516

Gerätebreite (mm) : 892

Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 892 x 512

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 603 x 1073

Nettogewicht (kg) : 24,0

Bruttogewicht (kg) : 26,0

Restwärmearzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Schwarz

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm) : 110

EAN-Nummer : 4242004223528

Elektroanschlusswert (W) : 11100

Absicherung (A) : 3*16

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

Z9410X1 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel , Z9415X1 :

Dampfeinsatz für Edelstahlbräter , Z9416X2 : Grillplatte , Z9417X2 :

Teppan Yaki (groß) , Z9418X0 : Teppan Yaki (klein) , Z9442X0 : 4-

er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne , Z9451X0 : Systempfanne

für Bratsensor Ø 15cm Z9453X0 : Systempfanne für Bratsensor Ø

21cm ,

N 90
TPS595RX
T59PS5RX0
FLEXINDUCTION-KOCHFELD
AUTARKES FLEXINDUCTION-KOCHFELD MIT
TWISTPAD BETRIEBUNG

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad® Fire

Flexibilität:

- Dreikreis-Zone, 2 x Flexzone
- 5 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Braten mit integriertem Sensor für Alle Flex-Zonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
Kurzzeitwecker
Laufzeitanzeige
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion
- Restart Funktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Quick Start Funktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

Design:

- 90 cm breit
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

Technische Information:

- Einbaumaße: (H/B/T) 56 mm x 880 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlußwert 11100 W
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 90
 TPS595RX
 T59PS5RX0
 FLEXINDUCTION-KOCHFELD
 AUTARKES FLEXINDUCTION-KOCHFELD MIT
 TWISTPAD BETDIENUNG

Maßzeichnungen

