# EN 20




## Kurzinformation

Axiale Wandeinbauventilator zur Entlüftung, DN 200

## Einsatzbeispiele

Büro, Geschäftsraum, Gewerberaum, Gaststätte, Produktionsstätte

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0081.0307 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Fördervolumen | 420 m³/h |
| Drehzahl | 1.350 1/min |
| Laufradtyp | axial |
| Luftrichtung | Entlüftung |
| Drehzahlsteuerbar | ✓ |
| Reversierbarkeit | – |
| Spannungsart | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 30 W |
| $I_{Max}$ | 0,21 A |
| Schutzart | IP 44 |
| Netzzuleitung | 3 / 1,5 mm² |
| Einbauort | Wand / Decke |
| Einbauart | Aufputz |
| Einbaulage | beliebig |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Nennweite | 200 mm |
| Fördermitteltemperatur bei $I_{Max}$ | 40 °C |
| Schalldruckpegel | 45 dB(A) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | C |
| EAN | 4012799813071 |


# EN 20

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$L_{WA7}$, hoch (dB(A))** | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 |


$L_{WA7}$ = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

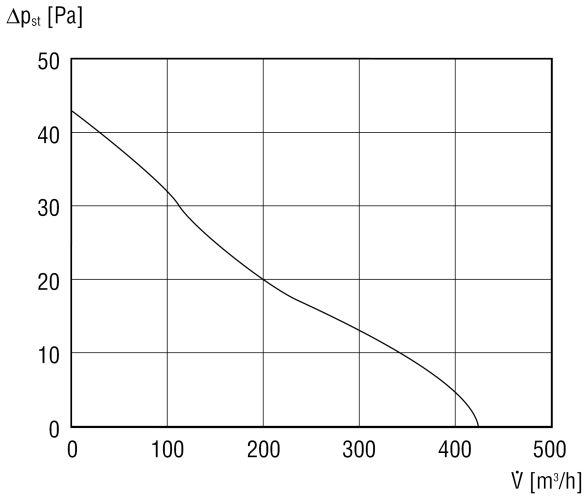

# EN 20

## Maßzeichnung [mm]

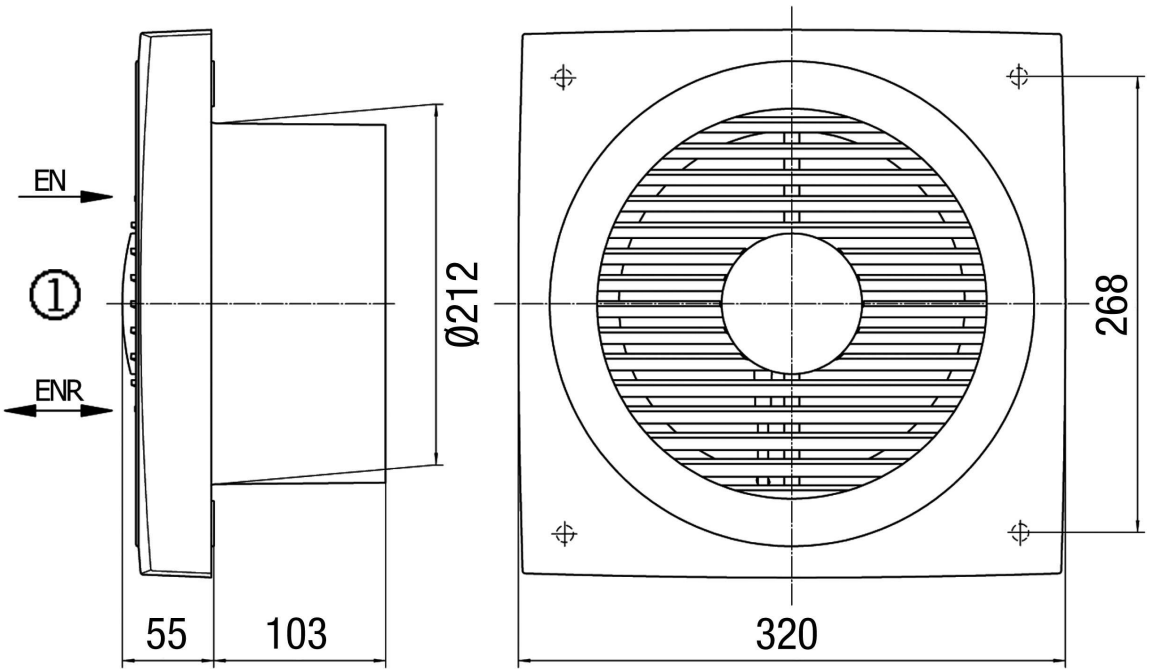


① Innen