


**Serie 2, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablutowy, płyta bez
listew
PUG611AA5E**

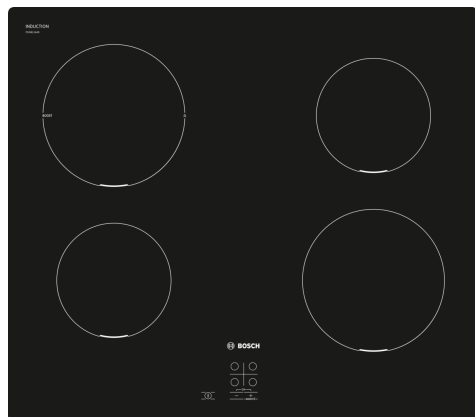

Wyposażenie dodatkowe

HEZ390090	Metalowe naczynie do pieczenia
HEZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 TÄpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw 6-częściowy

**Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i
bezpiecznie przy małym zużyciu energii**

- **Sterowanie TouchSelect Basic:** ustawienie wybranej strefy grzewczej oraz proste ustawienieżądanego poziomu mocy.
- **PowerBoost:** do 35% szybsze grzanie w stosunku do najwyższego poziomu mocy.
- **Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci:** blokuje panel sterowania i zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień
- **Indukcja:** szybkie i precyzyjne gotowanie, przy niskim zużyciu energii.
- **Funkcja QuickStart:** rozpocznij gotowanie od razu wybierającżądaną poziom mocy.

Dane techniczne

Typ urządzenia:	Stefa grzejna ceramika
Typ budowy:	 Do zabudowy
Rodzaj grzania:	 Elektryczny
Liczba pól grzewczych:	 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość:	592 mm
Wymiary urządzenia:	 51 x 592 x 522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	. 126 x 753 x 608 mm
Masa netto:	 10.6 kg
Masa brutto (kg):	 12.8 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania:	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	 Ceramika
Kolor powierzchni:	 Czarny
Długość kabla przyłączeniowego:	 110.0 cm
Kod EAN:	 4242005285433
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz



4 242005 285433

Serie 2, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PUG611AA5E

Płyta indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie przy małym zużyciu energii

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 145 mm, 1.4 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.4 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 180 mm, 1.8 kW

Komfort użytkowania

- TouchSelect Basic: steruj mocą za pomocą przycisków dotykowych +/- .
- 9 poziomów mocy grzania: precyzyjnie dostosuj ciepło za pomocą 9 poziomów mocy.

Oszczędność czasu

- Funkcja PowerBoost dla tylnej lewej strefy grzewczej
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- QuickStop: wyłącz szybko strefę grzewczą za pomocą jednego dłuższego dotknięcia.

Design

- Bezramkowa


Bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnętrza (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- Moc przyłączeniowa: 4600 W
- Płyta przystosowana do instalacji 1-fazowej (konieczność podłączenia na stałe do puszkii).


**Serie 2, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez
listew
PUG611AA5E**

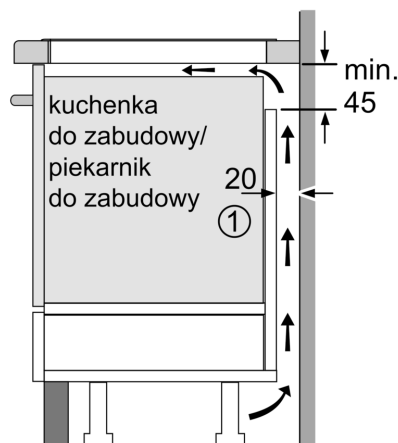

① Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm


wymiary w mm




- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wycięcia
C: Odległość pomiędzy powierzchnią blatu kuchennego a górną krawędzią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm. Patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.

Blat kuchenny, w którym zamontowana jest płyta grzewcza, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

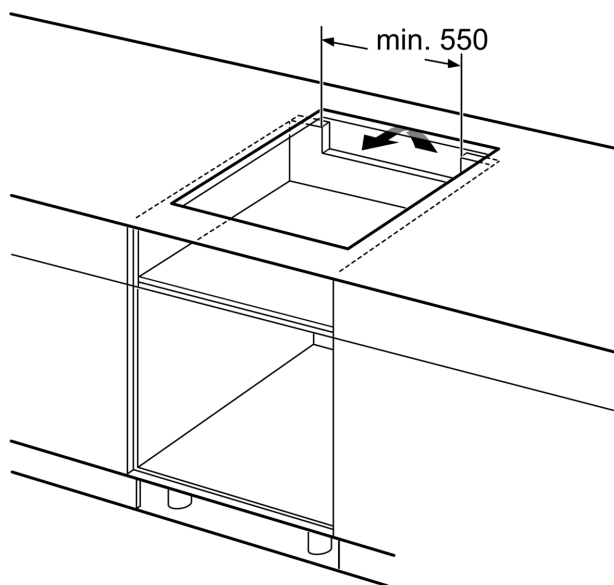

wymiary w mm

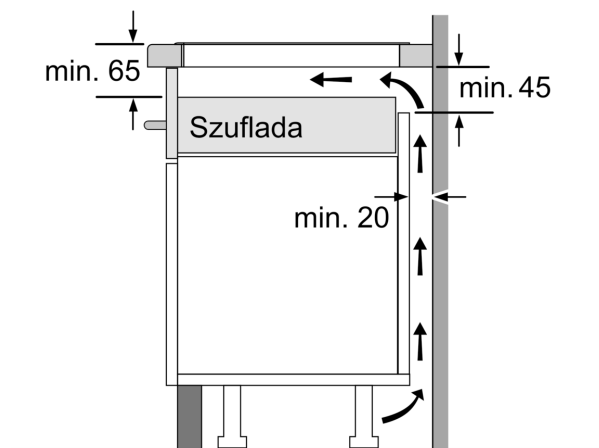

wymiary w mm